




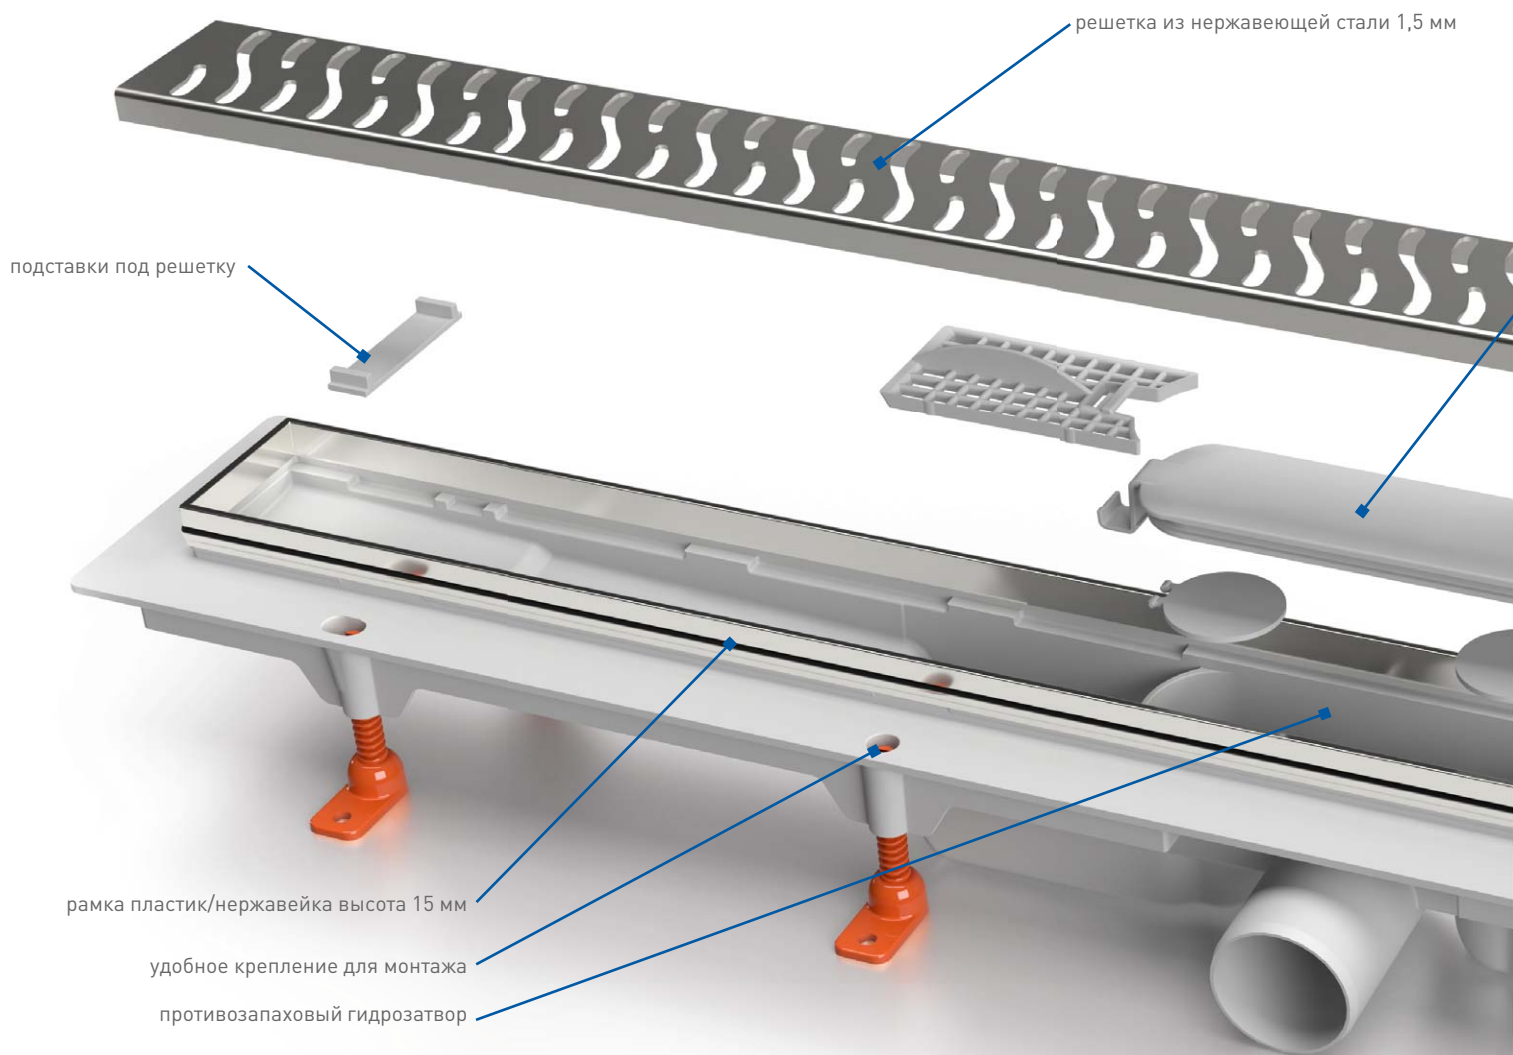


ПЛАСТИКОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЖЕЛОБА

В настоящее время практически ни одна из ванных комнат не обходится без душевых линейных желобов. Изготовленный в соответствии с EN 1253, он соответствует наивысшим требованиям и является идеальным решением для ванной комнаты благодаря уникальной противозапаховой системе, низкой монтажной высоте, высокой пропускной способности, широкой линейке решеток из нержавеющей стали.

Нижняя часть изготовлена из полипропилена, рамка желоба и решетка изготовлены из нержавеющей стали DIN 1.4301 AISI 304, с возможностью нагрузки КЗ (до 300 кг). Регулируемая монтажная высота от минимальной - 50 мм. Присоединение к канализации D40/50 мм.

В комплекте - находится решетка из нержавеющей стали 1,5 мм, самоклеящаяся гидроизоляционная пленка, регулируемые ножки, комплект креплений, пластиковый ключ для снятия нержавеющей решетки и инструкция по установке.

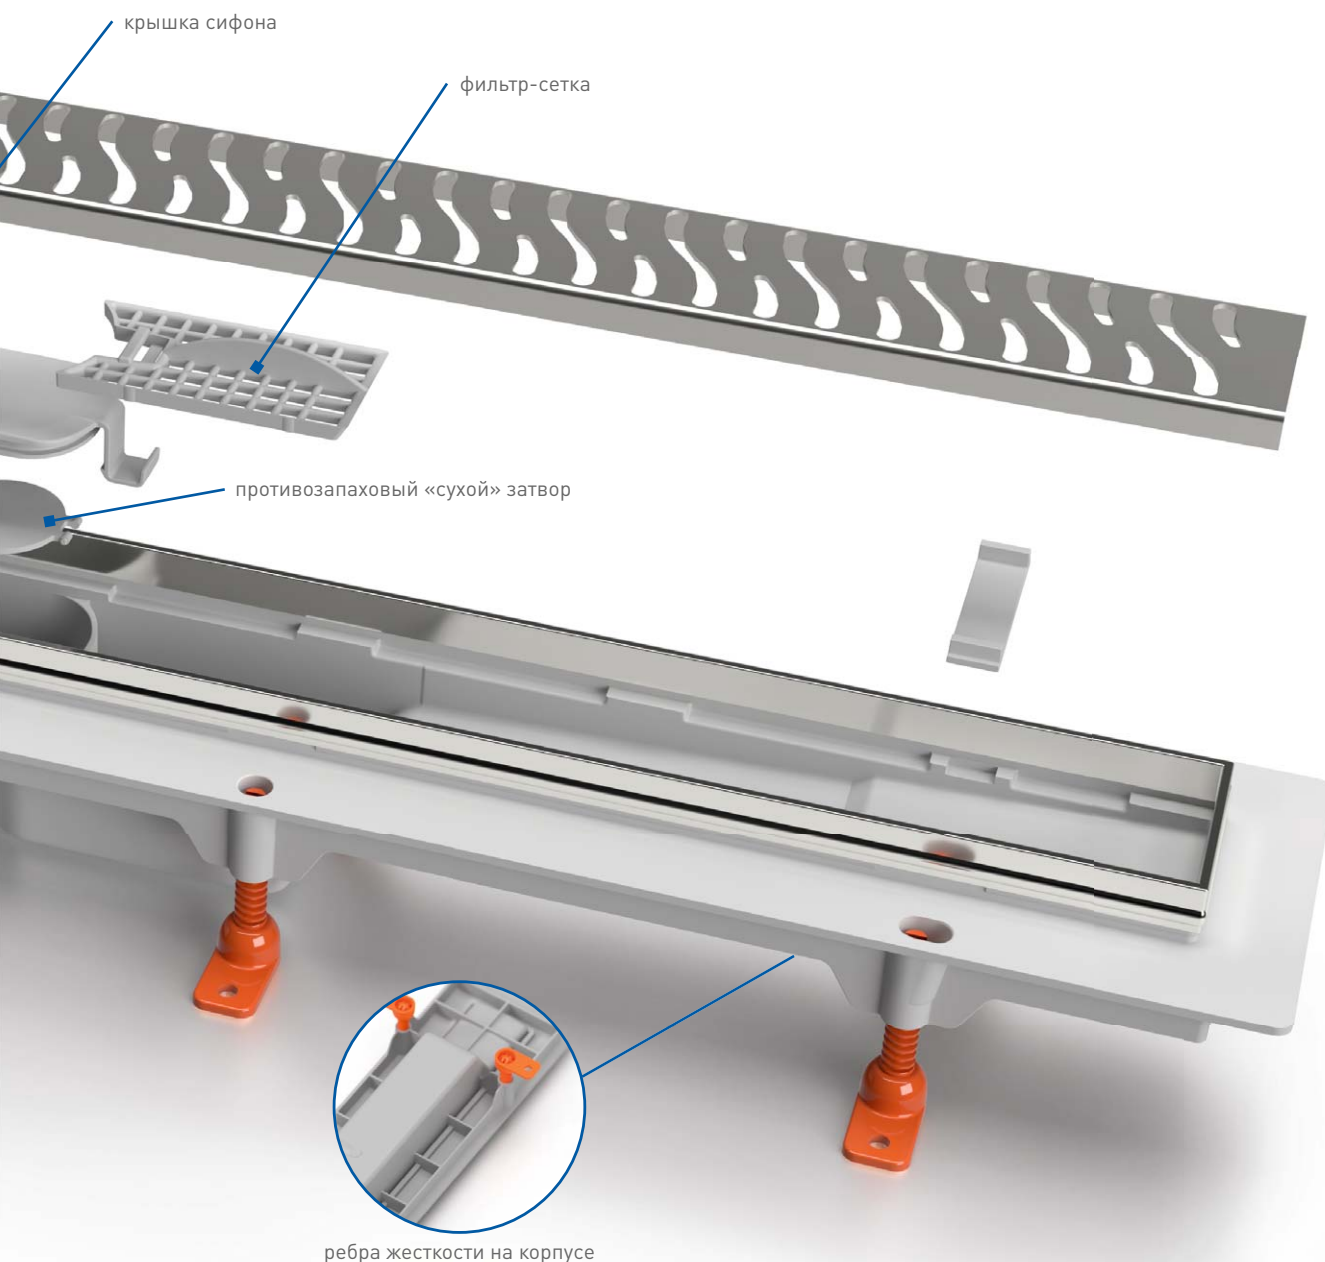

Виды решеток:


HARMONY



SQUARE



BASIC



DROPS



MEDIUM






KLASIK/FLOOR



ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



30-38 л/мин.
 50 mm
 40 mm
 K3 - 300 kg

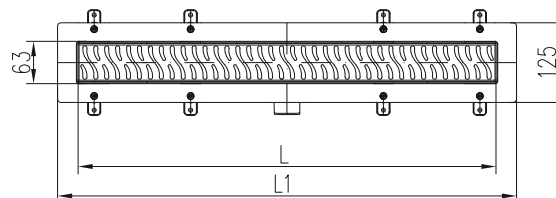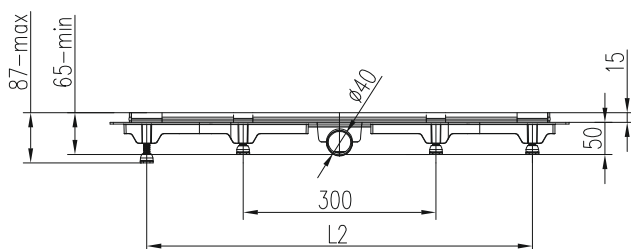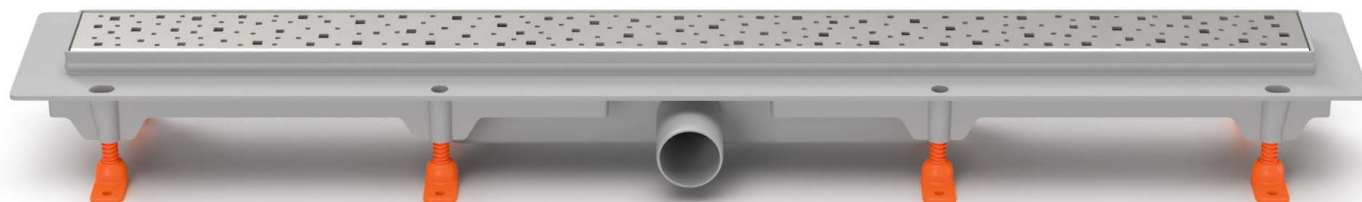

ПРЕИМУЩЕСТВА:




- ✓ низкая монтажная высота 50 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 65 мм до 87 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 30-38 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - K3 (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
350	415	295	1,04
450	515	295	1,19
550	615	295	1,32
650	715	595	1,71
750	815	695	1,85
850	915	795	2,02
950	1015	895	2,20

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 глянцевая	CH 350 H	CH 350 S	CH 350 B	CH 350 D	CH 350 M	CH 350 K
350 матовая	CH 350 H 1	CH 350 S 1	CH 350 B 1	CH 350 D 1	CH 350 M 1	CH 350 K 1
450 глянцевая	CH 450 H	CH 450 S	CH 450 B	CH 450 D	CH 450 M	CH 450 K
450 матовая	CH 450 H 1	CH 450 S 1	CH 450 B 1	CH 450 D 1	CH 450 M 1	CH 450 K 1
550 глянцевая	CH 550 H	CH 550 S	CH 550 B	CH 550 D	CH 550 M	CH 550 K
550 матовая	CH 550 H 1	CH 550 S 1	CH 550 B 1	CH 550 D 1	CH 550 M 1	CH 550 K 1
650 глянцевая	CH 650 H	CH 650 S	CH 650 B	CH 650 D	CH 650 M	CH 650 K
650 матовая	CH 650 H 1	CH 650 S 1	CH 650 B 1	CH 650 D 1	CH 650 M 1	CH 650 K 1
750 глянцевая	CH 750 H	CH 750 S	CH 750 B	CH 750 D	CH 750 M	CH 750 K
750 матовая	CH 750 H 1	CH 750 S 1	CH 750 B 1	CH 750 D 1	CH 750 M 1	CH 750 K 1
850 глянцевая	CH 850 H	CH 850 S	CH 850 B	CH 850 D	CH 850 M	CH 850 K
850 матовая	CH 850 H 1	CH 850 S 1	CH 850 B 1	CH 850 D 1	CH 850 M 1	CH 850 K 1
950 глянцевая	CH 950 H	CH 950 S	CH 950 B	CH 950 D	CH 950 M	CH 950 K
950 матовая	CH 950 H 1	CH 950 S 1	CH 950 B 1	CH 950 D 1	CH 950 M 1	CH 950 K 1

30-38 л/мин. ↑ 50 mm ∅ 40 mm K3 - 300 kg

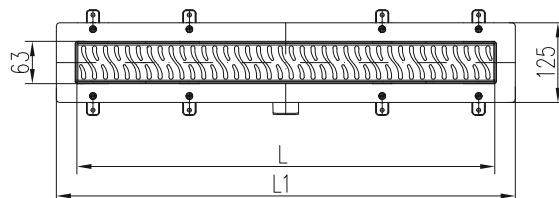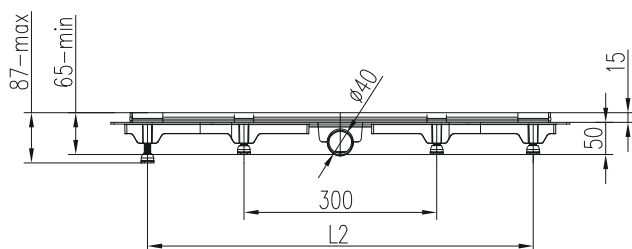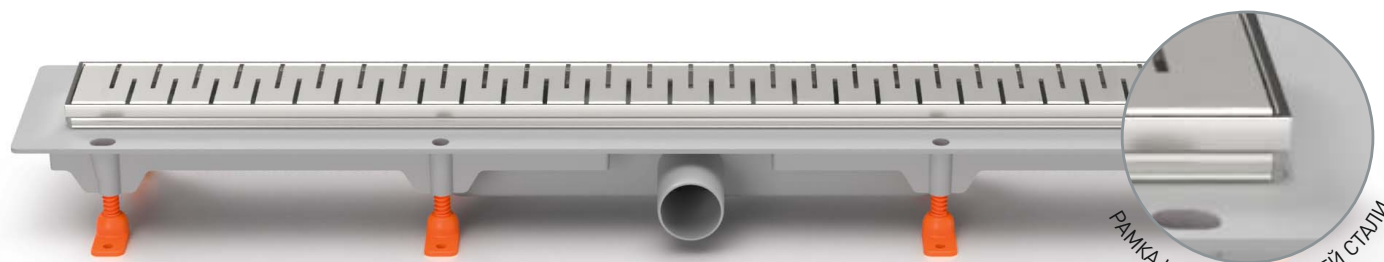

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ низкая монтажная высота 50 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 65 мм до 87 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 30-38 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - K3 (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:




L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
350	415	295	1,13
450	515	295	1,30
550	615	295	1,52
650	715	595	1,76
750	815	695	2,04
850	915	795	2,22
950	1015	895	2,42

АТИКУЛ	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 глянцевая	CH 350 HN	CH 350 SN	CH 350 BN	CH 350 DN	CH 350 MN	CH 350 KN
350 матовая	CH 350 HN 1	CH 350 SN 1	CH 350 BN 1	CH 350 DN 1	CH 350 MN 1	CH 350 KN 1
450 глянцевая	CH 450 HN	CH 450 SN	CH 450 BN	CH 450 DN	CH 450 MN	CH 450 KN
450 матовая	CH 450 HN 1	CH 450 SN 1	CH 450 BN 1	CH 450 DN 1	CH 450 MN 1	CH 450 KN 1
550 глянцевая	CH 550 HN	CH 550 SN	CH 550 BN	CH 550 DN	CH 550 MN	CH 550 KN
550 матовая	CH 550 HN 1	CH 550 SN 1	CH 550 BN 1	CH 550 DN 1	CH 550 MN 1	CH 550 KN 1
650 глянцевая	CH 650 HN	CH 650 SN	CH 650 BN	CH 650 DN	CH 650 MN	CH 650 KN
650 матовая	CH 650 HN 1	CH 650 SN 1	CH 650 BN 1	CH 650 DN 1	CH 650 MN 1	CH 650 KN 1
750 глянцевая	CH 750 HN	CH 750 SN	CH 750 BN	CH 750 DN	CH 750 MN	CH 750 KN
750 матовая	CH 750 HN 1	CH 750 SN 1	CH 750 BN 1	CH 750 DN 1	CH 750 MN 1	CH 750 KN 1
850 глянцевая	CH 850 HN	CH 850 SN	CH 850 BN	CH 850 DN	CH 850 MN	CH 850 KN
850 матовая	CH 850 HN 1	CH 850 SN 1	CH 850 BN 1	CH 850 DN 1	CH 850 MN 1	CH 850 KN 1
950 глянцевая	CH 950 HN	CH 950 SN	CH 950 BN	CH 950 DN	CH 950 MN	CH 950 KN
950 матовая	CH 950 HN 1	CH 950 SN 1	CH 950 BN 1	CH 950 DN 1	CH 950 MN 1	CH 950 KN 1

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ МОНТАЖА К СТЕНЕ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



30-38 л/мин.
 50 mm
 40 mm
 КЗ - 300 kg

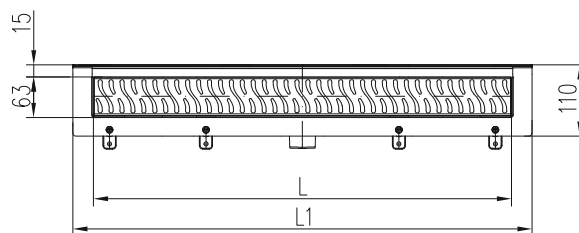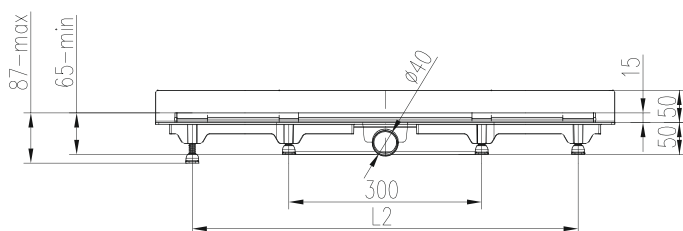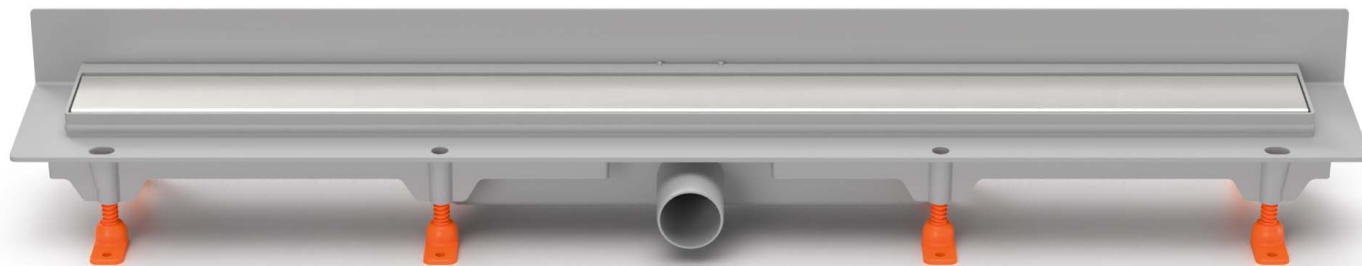

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ низкая монтажная высота 50 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 65 мм до 87 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 30-38 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 350, 450, 650, 750, 850, 950 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:




L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
350	415	295	1,15
450	515	295	1,30
650	715	595	1,79
750	815	695	1,93
850	915	795	2,14
950	1015	895	2,35

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 глянцевая	CH 350 H 2	CH 350 S 2	CH 350 B 2	CH 350 D 2	CH 350 M 2	CH 350 K 2
350 матовая	CH 350 H 3	CH 350 S 3	CH 350 B 3	CH 350 D 3	CH 350 M 3	CH 350 K 3
450 глянцевая	CH 450 H 2	CH 450 S 2	CH 450 B 2	CH 450 D 2	CH 450 M 2	CH 450 K 2
450 матовая	CH 450 H 3	CH 450 S 3	CH 450 B 3	CH 450 D 3	CH 450 M 3	CH 450 K 3
650 глянцевая	CH 650 H 2	CH 650 S 2	CH 650 B 2	CH 650 D 2	CH 650 M 2	CH 650 K 2
650 матовая	CH 650 H 3	CH 650 S 3	CH 650 B 3	CH 650 D 3	CH 650 M 3	CH 650 K 3
750 глянцевая	CH 750 H 2	CH 750 S 2	CH 750 B 2	CH 750 D 2	CH 750 M 2	CH 750 K 2
750 матовая	CH 750 H 3	CH 750 S 3	CH 750 B 3	CH 750 D 3	CH 750 M 3	CH 750 K 3
850 глянцевая	CH 850 H 2	CH 850 S 2	CH 850 B 2	CH 850 D 2	CH 850 M 2	CH 850 K 2
850 матовая	CH 850 H 3	CH 850 S 3	CH 850 B 3	CH 850 D 3	CH 850 M 3	CH 850 K 3
950 глянцевая	CH 950 H 2	CH 950 S 2	CH 950 B 2	CH 950 D 2	CH 950 M 2	CH 950 K 2
950 матовая	CH 950 H 3	CH 950 S 3	CH 950 B 3	CH 950 D 3	CH 950 M 3	CH 950 K 3

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ МОНТАЖА К СТЕНЕ С РАМКой ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



30-38 л/мин.
 50 mm
 40 mm
 КЗ - 300 kg

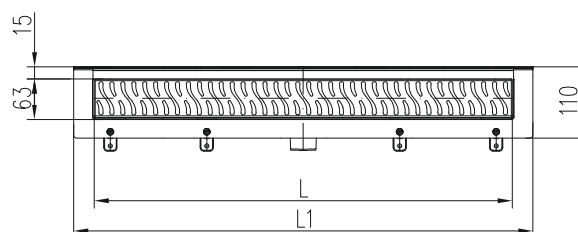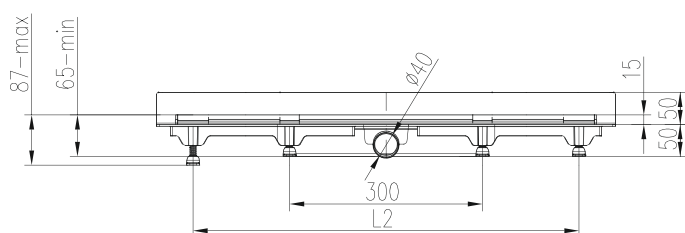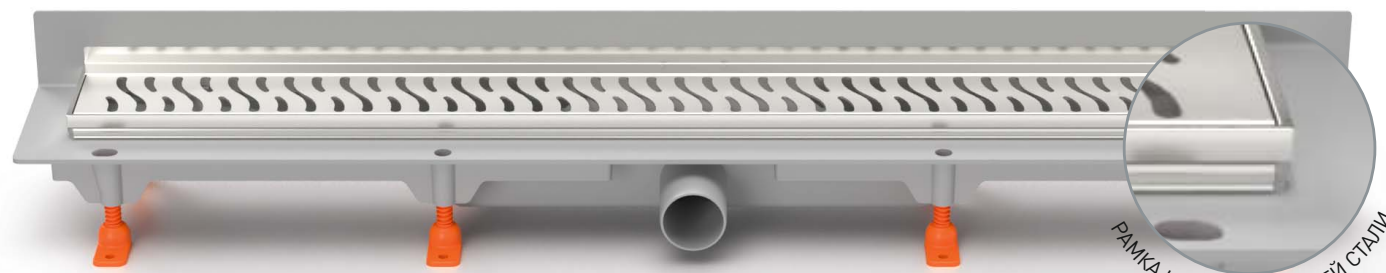

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ низкая монтажная высота 50 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 65 мм до 87 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 30-38 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 350, 450, 650, 750, 850 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
350	415	295	1,25
450	515	295	1,43
650	715	595	1,96
750	815	695	2,12
850	915	795	2,36
950	1015	895	2,45

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 глянцевая	CH 350 HN 2	CH 350 SN 2	CH 350 BN 2	CH 350 DN 2	CH 350 MN 2	CH 350 KN 2
350 матовая	CH 350 HN 3	CH 350 SN 3	CH 350 BN 3	CH 350 DN 3	CH 350 MN 3	CH 350 KN 3
450 глянцевая	CH 450 HN 2	CH 450 SN 2	CH 450 BN 2	CH 450 DN 2	CH 450 MN 2	CH 450 KN 2
450 матовая	CH 450 HN 3	CH 450 SN 3	CH 450 BN 3	CH 450 DN 3	CH 450 MN 3	CH 450 KN 3
650 глянцевая	CH 650 HN 2	CH 650 SN 2	CH 650 BN 2	CH 650 DN 2	CH 650 MN 2	CH 650 KN 2
650 матовая	CH 650 HN 3	CH 650 SN 3	CH 650 BN 3	CH 650 DN 3	CH 650 MN 3	CH 650 KN 3
750 глянцевая	CH 750 HN 2	CH 750 SN 2	CH 750 BN 2	CH 750 DN 2	CH 750 MN 2	CH 750 KN 2
750 матовая	CH 750 HN 3	CH 750 SN 3	CH 750 BN 3	CH 750 DN 3	CH 750 MN 3	CH 750 KN 3
850 глянцевая	CH 850 HN 2	CH 850 SN 2	CH 850 BN 2	CH 850 DN 2	CH 850 MN 2	CH 850 KN 2
850 матовая	CH 850 HN 3	CH 850 SN 3	CH 850 BN 3	CH 850 DN 3	CH 850 MN 3	CH 850 KN 3
950 глянцевая	CH 950 HN 2	CH 950 SN 2	CH 950 BN 2	CH 950 DN 2	CH 950 MN 2	CH 950 KN 2
950 матовая	CH 950 HN 3	CH 950 SN 3	CH 950 BN 3	CH 950 DN 3	CH 950 MN 3	CH 950 KN 3

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С НИЖНИМ СЛИВОМ D40



60-70 л/мин.
 65 mm
 40 mm
 КЗ - 300 kg

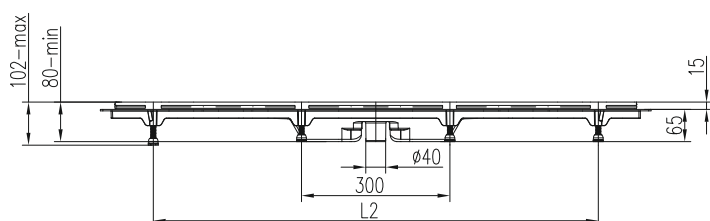

ПРЕИМУЩЕСТВА:



- ✓ монтажная высота 65 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 80 мм до 102 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 60-70 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	595	1,75
750	815	695	1,86
850	915	795	2,14
950	1015	895	2,32
1050	1115	995	2,45

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 глянцевая	CH 650/S40 H	CH 650/S40 S	CH 650/S40 B	CH 650/S40 D	CH 650/S40 M	CH 650/S40 K
650 матовая	CH 650/S40 H 1	CH 650/S40 S 1	CH 650/S40 B 1	CH 650/S40 D 1	CH 650/S40 M 1	CH 650/S40 K 1
750 глянцевая	CH 750/S40 H	CH 750/S40 S	CH 750/S40 B	CH 750/S40 D	CH 750/S40 M	CH 750/S40 K
750 матовая	CH 750/S40 H 1	CH 750/S40 S 1	CH 750/S40 B 1	CH 750/S40 D 1	CH 750/S40 M 1	CH 750/S40 K 1
850 глянцевая	CH 850/S40 H	CH 850/S40 S	CH 850/S40 B	CH 850/S40 D	CH 850/S40 M	CH 850/S40 K
850 матовая	CH 850/S40 H 1	CH 850/S40 S 1	CH 850/S40 B 1	CH 850/S40 D 1	CH 850/S40 M 1	CH 850/S40 K 1
950 глянцевая	CH 950/S40 H	CH 950/S40 S	CH 950/S40 B	CH 950/S40 D	CH 950/S40 M	CH 950/S40 K
950 матовая	CH 950/S40 H 1	CH 950/S40 S 1	CH 950/S40 B 1	CH 950/S40 D 1	CH 950/S40 M 1	CH 950/S40 K 1
1050 глянцевая	CH 1050/S40 H	CH 1050/S40 S	CH 1050/S40 B	CH 1050/S40 D	CH 1050/S40 M	CH 1050/S40 K
1050 матовая	CH 1050/S40 H 1	CH 1050/S40 S 1	CH 1050/S40 B 1	CH 1050/S40 D 1	CH 1050/S40 M 1	CH 1050/S40 K 1

60-70 л/мин.
 65 мм
 40 мм
 КЗ - 300 кг

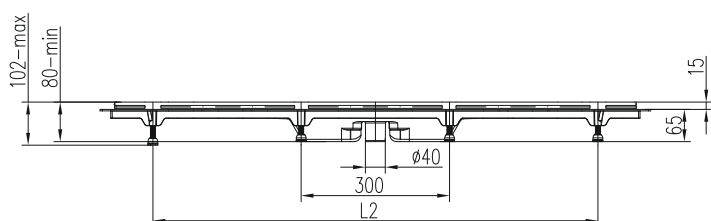

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 65 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 80 мм до 102 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 60-70 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:




L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	595	1,89
750	815	695	2,04
850	915	795	2,34
950	1015	895	2,54
1050	1115	995	2,69

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 глянцевая	CH 650/S40 HN	CH 650/S40 SN	CH 650/S40 BN	CH 650/S40 DN	CH 650/S40 MN	CH 650/S40 KN
650 матовая	CH 650/S40 HN 1	CH 650/S40 SN 1	CH 650/S40 BN 1	CH 650/S40 DN 1	CH 650/S40 MN 1	CH 650/S40 KN 1
750 глянцевая	CH 750/S40 HN	CH 750/S40 SN	CH 750/S40 BN	CH 750/S40 DN	CH 750/S40 MN	CH 750/S40 KN
750 матовая	CH 750/S40 HN 1	CH 750/S40 SN 1	CH 750/S40 BN 1	CH 750/S40 DN 1	CH 750/S40 MN 1	CH 750/S40 KN 1
850 глянцевая	CH 850/S40 HN	CH 850/S40 SN	CH 850/S40 BN	CH 850/S40 DN	CH 850/S40 MN	CH 850/S40 KN
850 матовая	CH 850/S40 HN 1	CH 850/S40 SN 1	CH 850/S40 BN 1	CH 850/S40 DN 1	CH 850/S40 MN 1	CH 850/S40 KN 1
950 глянцевая	CH 950/S40 HN	CH 950/S40 SN	CH 950/S40 BN	CH 950/S40 DN	CH 950/S40 MN	CH 950/S40 KN
950 матовая	CH 950/S40 HN 1	CH 950/S40 SN 1	CH 950/S40 BN 1	CH 950/S40 DN 1	CH 950/S40 MN 1	CH 950/S40 KN 1
1050 глянцевая	CH 1050/S40 HN	CH 1050/S40 SN	CH 1050/S40 BN	CH 1050/S40 DN	CH 1050/S40 MN	CH 1050/S40 KN
1050 матовая	CH 1050/S40 HN 1	CH 1050/S40 SN 1	CH 1050/S40 BN 1	CH 1050/S40 DN 1	CH 1050/S40 MN 1	CH 1050/S40 KN 1

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



46-52 л/мин.
 65 mm
 50 mm
 КЗ - 300 kg

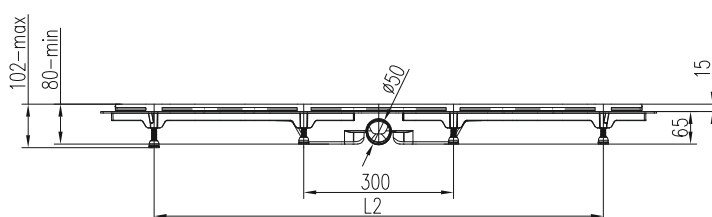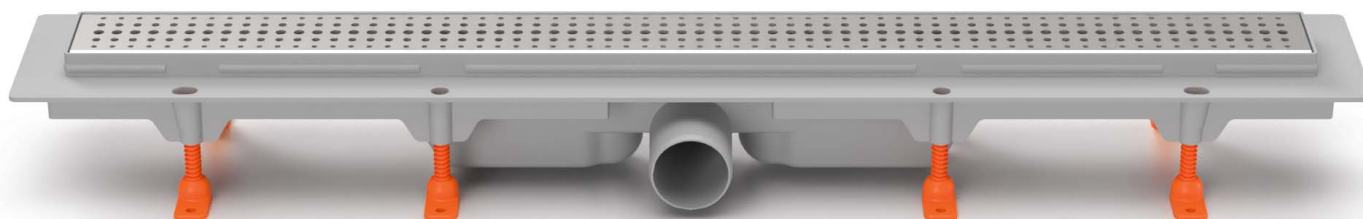

ПРЕИМУЩЕСТВА:




- ✓ монтажная высота 65 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 80 мм до 102 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 46-52 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	595	1,76
750	815	695	1,89
850	915	795	2,17
950	1015	895	2,33
1050	1115	995	2,46

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 глянцевая	CH 650/50 H	CH 650/50 S	CH 650/50 B	CH 650/50 D	CH 650/50 M	CH 650/50 K
650 матовая	CH 650/50 H 1	CH 650/50 S 1	CH 650/50 B 1	CH 650/50 D 1	CH 650/50 M 1	CH 650/50 K 1
750 глянцевая	CH 750/50 H	CH 750/50 S	CH 750/50 B	CH 750/50 D	CH 750/50 M	CH 750/50 K
750 матовая	CH 750/50 H 1	CH 750/50 S 1	CH 750/50 B 1	CH 750/50 D 1	CH 750/50 M 1	CH 750/50 K 1
850 глянцевая	CH 850/50 H	CH 850/50 S	CH 850/50 B	CH 850/50 D	CH 850/50 M	CH 850/50 K
850 матовая	CH 850/50 H 1	CH 850/50 S 1	CH 850/50 B 1	CH 850/50 D 1	CH 850/50 M 1	CH 850/50 K 1
950 глянцевая	CH 950/50 H	CH 950/50 S	CH 950/50 B	CH 950/50 D	CH 950/50 M	CH 950/50 K
950 матовая	CH 950/50 H 1	CH 950/50 S 1	CH 950/50 B 1	CH 950/50 D 1	CH 950/50 M 1	CH 950/50 K 1
1050 глянцевая	CH 1050/50 H	CH 1050/50 S	CH 1050/50 B	CH 1050/50 D	CH 1050/50 M	CH 1050/50 K
1050 матовая	CH 1050/50 H 1	CH 1050/50 S 1	CH 1050/50 B 1	CH 1050/50 D 1	CH 1050/50 M 1	CH 1050/50 K 1

46-52 л/мин. ↑ 65 мм Ø 50 мм КЗ - 300 кг

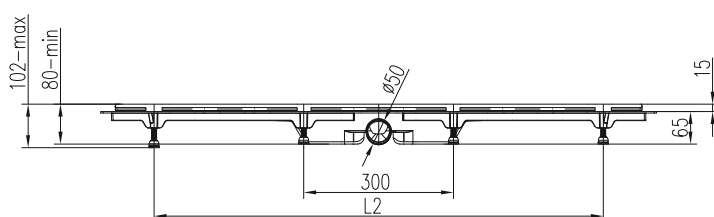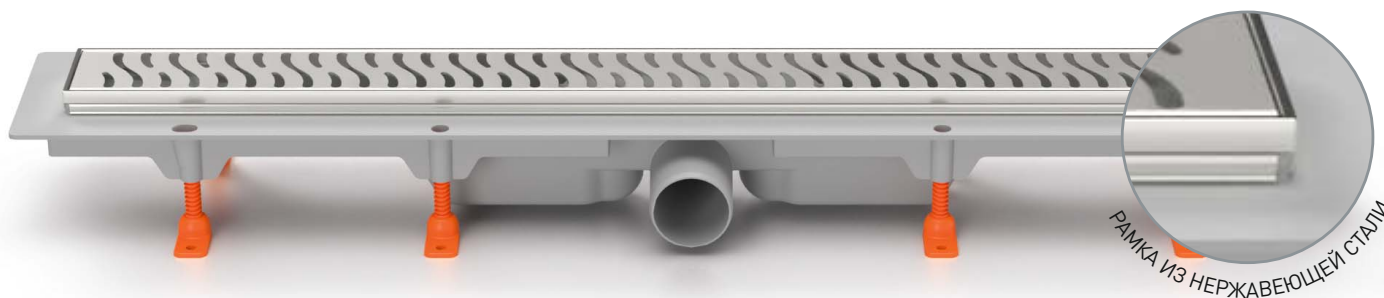

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 65 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 80 мм до 102 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 46-52 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:




L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	595	1,91
750	815	695	2,06
850	915	795	2,36
950	1015	895	2,55
1050	1115	995	2,74

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 глянцевая	CH 650/50 HN	CH 650/50 SN	CH 650/50 BN	CH 650/50 DN	CH 650/50 MN	CH 650/50 KN
650 матовая	CH 650/50 HN 1	CH 650/50 SN 1	CH 650/50 BN 1	CH 650/50 DN 1	CH 650/50 MN 1	CH 650/50 KN 1
750 глянцевая	CH 750/50 HN	CH 750/50 SN	CH 750/50 BN	CH 750/50 DN	CH 750/50 MN	CH 750/50 KN
750 матовая	CH 750/50 HN 1	CH 750/50 SN 1	CH 750/50 BN 1	CH 750/50 DN 1	CH 750/50 MN 1	CH 750/50 KN 1
850 глянцевая	CH 850/50 HN	CH 850/50 SN	CH 850/50 BN	CH 850/50 DN	CH 850/50 MN	CH 850/50 KN
850 матовая	CH 850/50 HN 1	CH 850/50 SN 1	CH 850/50 BN 1	CH 850/50 DN 1	CH 850/50 MN 1	CH 850/50 KN 1
950 глянцевая	CH 950/50 HN	CH 950/50 SN	CH 950/50 BN	CH 950/50 DN	CH 950/50 MN	CH 950/50 KN
950 матовая	CH 950/50 HN 1	CH 950/50 SN 1	CH 950/50 BN 1	CH 950/50 DN 1	CH 950/50 MN 1	CH 950/50 KN 1
1050 глянцевая	CH 1050/50 HN	CH 1050/50 SN	CH 1050/50 BN	CH 1050/50 DN	CH 1050/50 MN	CH 1050/50 KN
1050 матовая	CH 1050/50 HN 1	CH 1050/50 SN 1	CH 1050/50 BN 1	CH 1050/50 DN 1	CH 1050/50 MN 1	CH 1050/50 KN 1

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360° С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



46-52 л/мин.
 75 mm
 50 mm
 КЗ - 300 kg

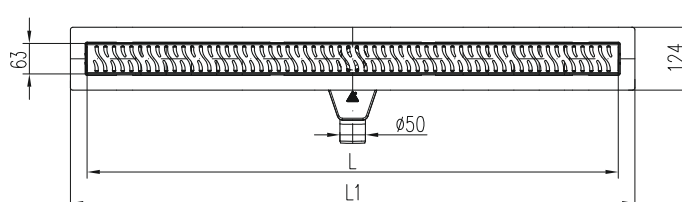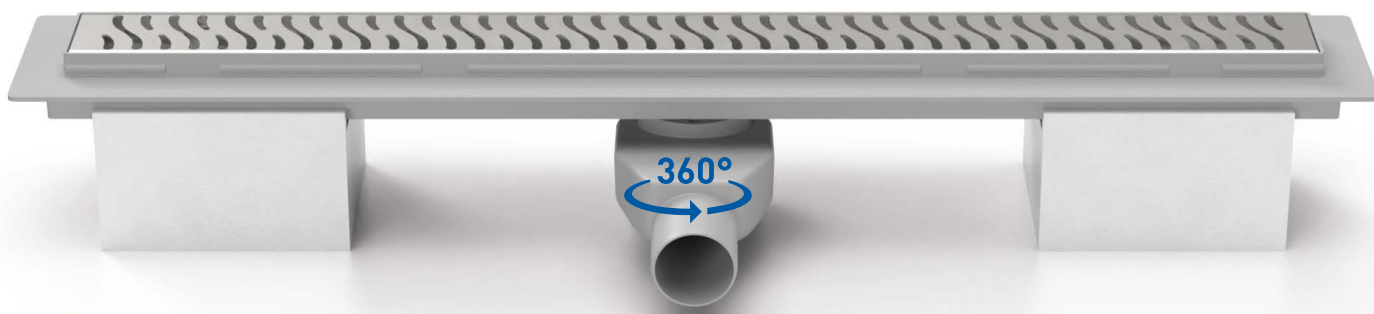

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 75 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 46-52 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ поворотный сифон на 360 с гидрозатвором и силиконовой мембраной
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



L [мм]	L1 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	2,54
750	815	2,80
850	915	2,98
950	1015	3,32
1050	1115	3,55

АТИКУЛ	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 глянцевая	CH PA 650 H	CH PA 650 S	CH PA 650 B	CH PA 650 D	CH PA 650 M	CH PA 650 K
650 матовая	CH PA 650 H 1	CH PA 650 S 1	CH PA 650 B 1	CH PA 650 D 1	CH PA 650 M 1	CH PA 650 K 1
750 глянцевая	CH PA 750 H	CH PA 750 S	CH PA 750 B	CH PA 750 D	CH PA 750 M	CH PA 750 K
750 матовая	CH PA 750 H 1	CH PA 750 S 1	CH PA 750 B 1	CH PA 750 D 1	CH PA 750 M 1	CH PA 750 K 1
850 глянцевая	CH PA 850 H	CH PA 850 S	CH PA 850 B	CH PA 850 D	CH PA 850 M	CH PA 850 K
850 матовая	CH PA 850 H 1	CH PA 850 S 1	CH PA 850 B 1	CH PA 850 D 1	CH PA 850 M 1	CH PA 850 K 1
950 глянцевая	CH PA 950 H	CH PA 950 S	CH PA 950 B	CH PA 950 D	CH PA 950 M	CH PA 950 K
950 матовая	CH PA 950 H 1	CH PA 950 S 1	CH PA 950 B 1	CH PA 950 D 1	CH PA 950 M 1	CH PA 950 K 1
1050 глянцевая	CH PA 1050 H	CH PA 1050 S	CH PA 1050 B	CH PA 1050 D	CH PA 1050 M	CH PA 1050 K
1050 матовая	CH PA 1050 H 1	CH PA 1050 S 1	CH PA 1050 B 1	CH PA 1050 D 1	CH PA 1050 M 1	CH PA 1050 K 1

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360° С РАМКой ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



46-52 л/мин.
 75 mm
 50 mm
 КЗ - 300 kg

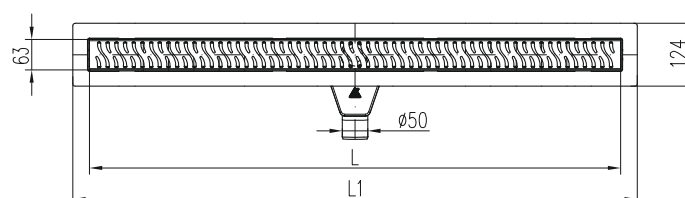


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 75 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 46-52 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ поворотный сифон на 360 с гидрозатвором и силиконовой мембраной
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [мм]	L1 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	2,74
750	815	3,00
850	915	3,18
950	1015	3,52
1050	1115	3,75


АТИКУЛ	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 глянцевая	CH PA 650 HN	CH PA 650 SN	CH PA 650 BN	CH PA 650 DN	CH PA 650 MN	CH PA 650 KN
650 матовая	CH PA 650 HN 1	CH PA 650 SN 1	CH PA 650 BN 1	CH PA 650 DN 1	CH PA 650 MN 1	CH PA 650 KN 1
750 глянцевая	CH PA 750 HN	CH PA 750 SN	CH PA 750 BN	CH PA 750 DN	CH PA 750 MN	CH PA 750 KN
750 матовая	CH PA 750 HN 1	CH PA 750 SN 1	CH PA 750 BN 1	CH PA 750 DN 1	CH PA 750 MN 1	CH PA 750 KN 1
850 глянцевая	CH PA 850 HN	CH PA 850 SN	CH PA 850 BN	CH PA 850 DN	CH PA 850 MN	CH PA 850 KN
850 матовая	CH PA 850 HN 1	CH PA 850 SN 1	CH PA 850 BN 1	CH PA 850 DN 1	CH PA 850 MN 1	CH PA 850 KN 1
950 глянцевая	CH PA 950 HN	CH PA 950 SN	CH PA 950 BN	CH PA 950 DN	CH PA 950 MN	CH PA 950 KN
950 матовая	CH PA 950 HN 1	CH PA 950 SN 1	CH PA 950 BN 1	CH PA 950 DN 1	CH PA 950 MN 1	CH PA 950 KN 1
1050 глянцевая	CH PA 1050 HN	CH PA 1050 SN	CH PA 1050 BN	CH PA 1050 DN	CH PA 1050 MN	CH PA 1050 KN
1050 матовая	CH PA 1050 HN 1	CH PA 1050 SN 1	CH PA 1050 BN 1	CH PA 1050 DN 1	CH PA 1050 MN 1	CH PA 1050 KN 1

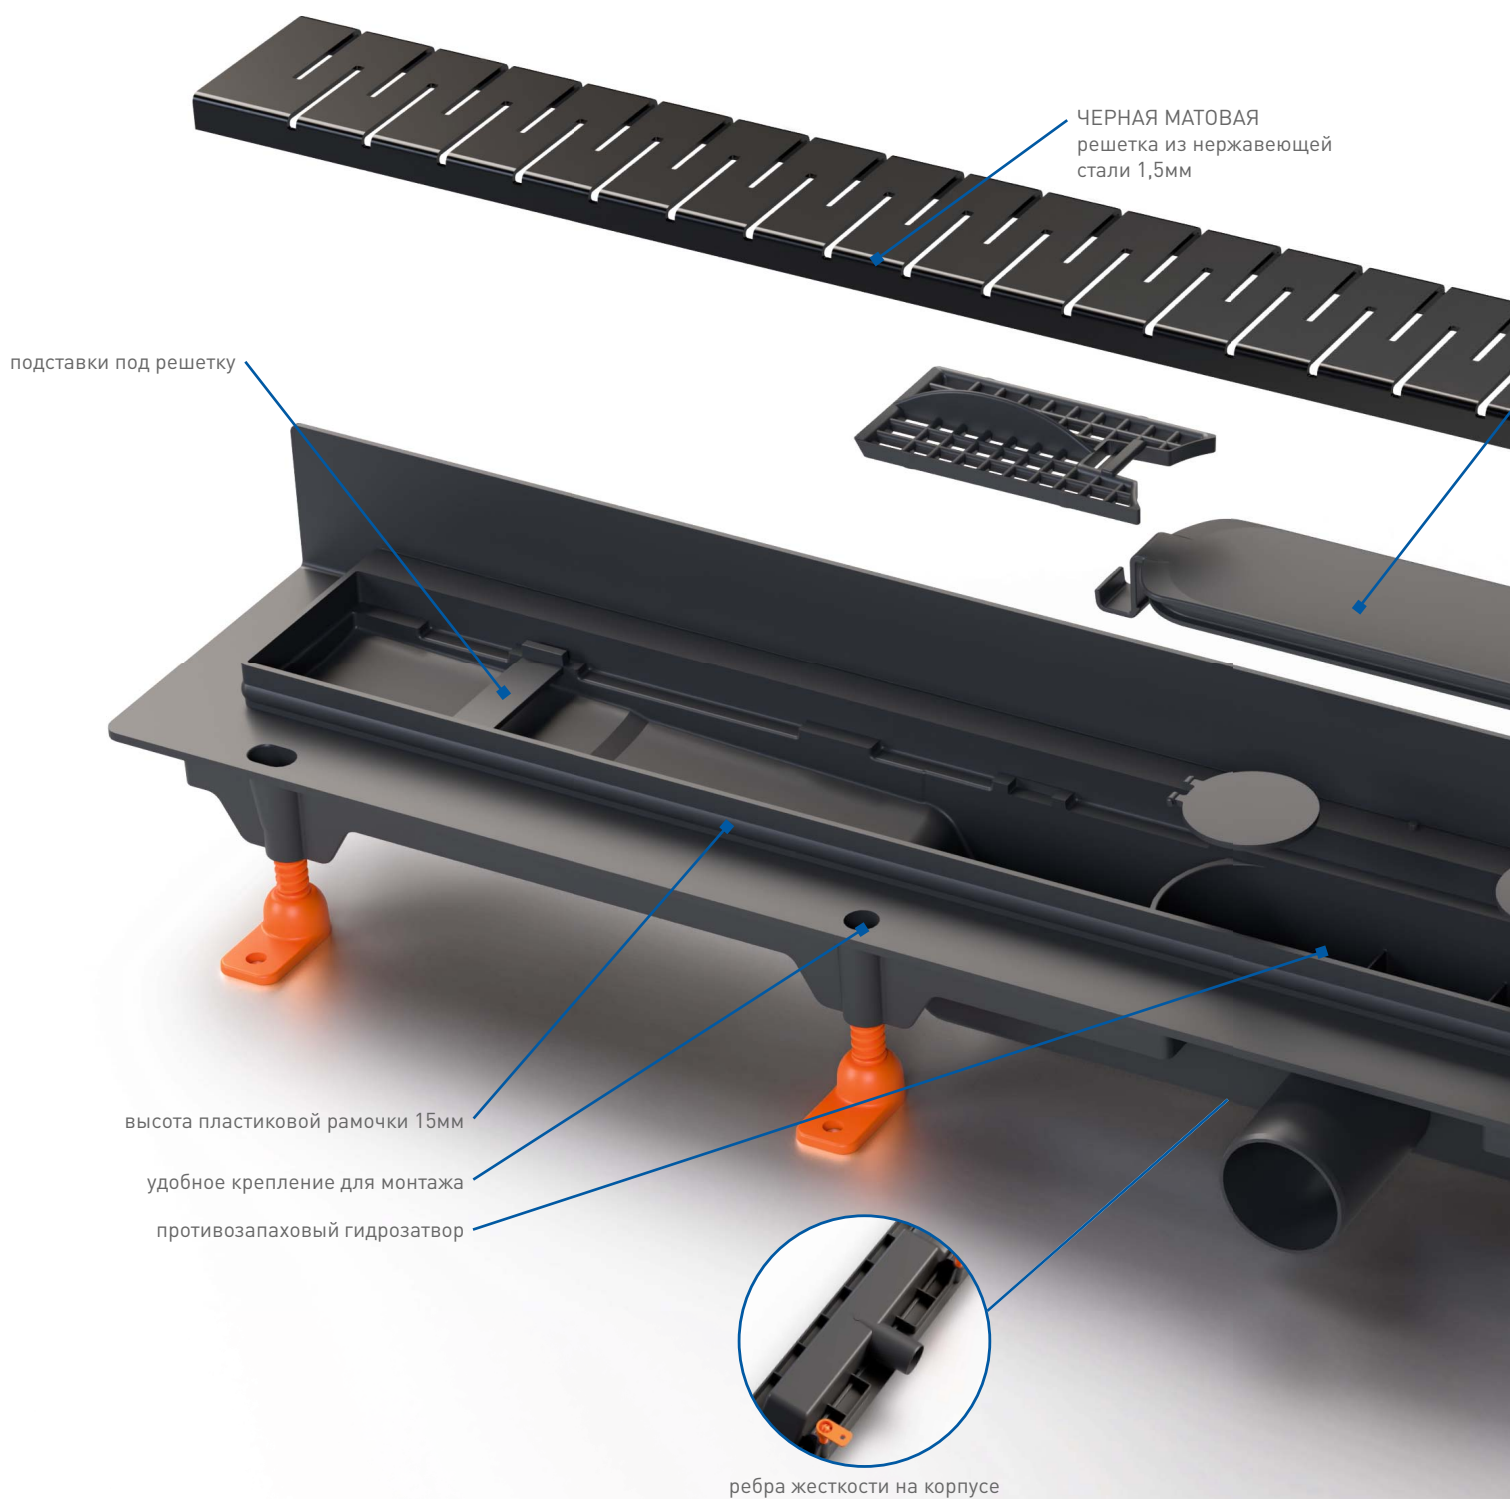

ПЛАСТИКОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЖЕЛОБА ЧЕРНАЯ СЕРИЯ

Элегантность, загадочность и печаль - вот слова, которые ассоциируются с ЧЕРНЫМ. Однако при правильном сочетании и размещении, мы можем добиться необычных и элегантных результатов с роскошным внешним видом.

Мы предлагаем вам эксклюзивный ассортимент душевых лотков **ЧЕРНОЙ СЕРИИ** для вашей ванной комнаты.

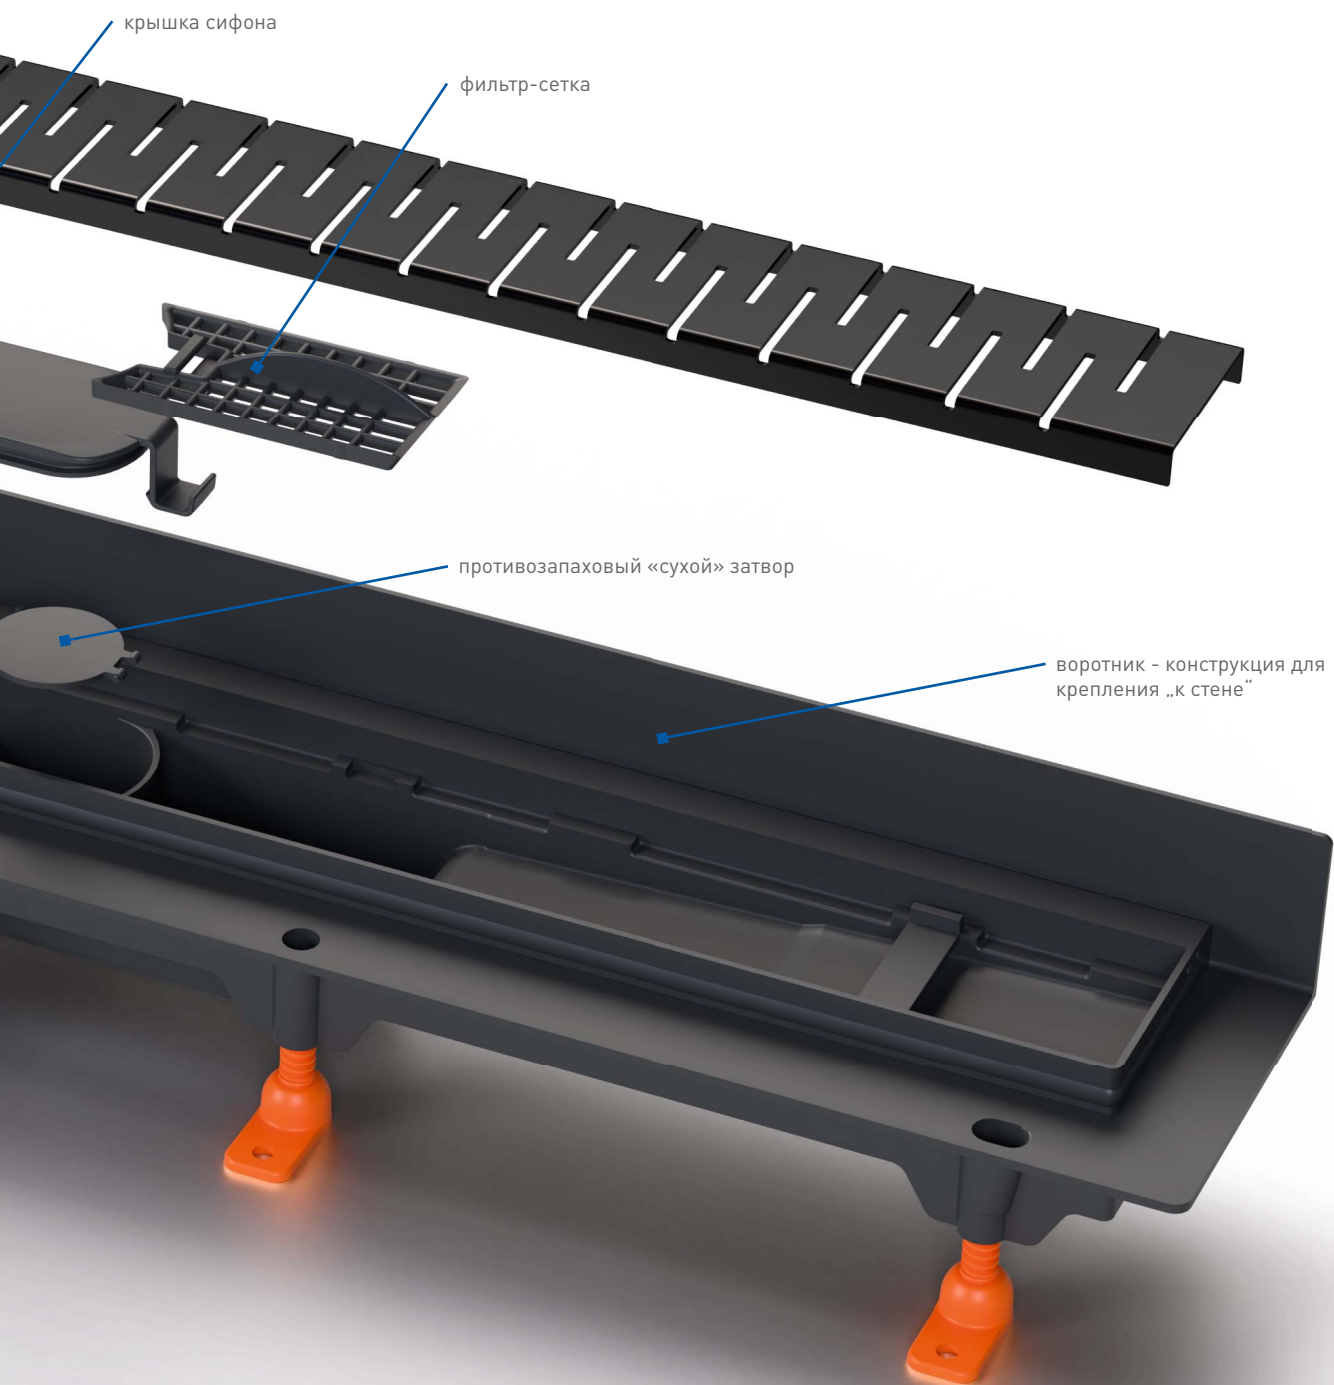

HARMONY



SQUARE



BASIC



DROPS



MEDIUM



KLASIK/FLOOR





ЧЕРНАЯ СЕРИЯ



ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



30-38 л/мин.
 50 мм
 40 мм
 КЗ - 300 кг

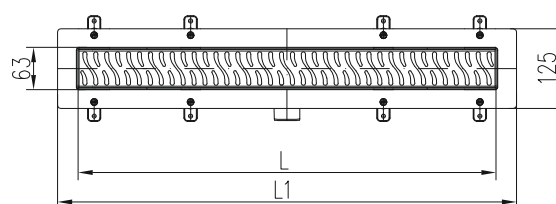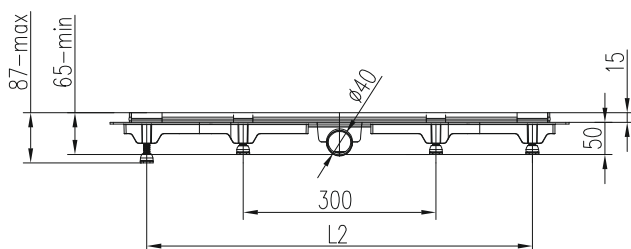

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ низкая монтажная высота 50 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 65 мм до 87 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 30-38 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки
- ✓ черная матовая решетка из нержавеющей стали 1,5мм покрыта термореактивным полиэстером, порошковое покрытие
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
350	415	295	1,04
450	515	295	1,19
550	615	295	1,32
650	715	595	1,71
750	815	695	1,85
850	915	795	2,02
950	1015	895	2,20

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 мм	CH 350 HC	CH 350 SC	CH 350 BC	CH 350 DC	CH 350 MC	CH 350 KC
450 мм	CH 450 HC	CH 450 SC	CH 450 BC	CH 450 DC	CH 450 MC	CH 450 KC
550 мм	CH 550 HC	CH 550 SC	CH 550 BC	CH 550 DC	CH 550 MC	CH 550 KC
650 мм	CH 650 HC	CH 650 SC	CH 650 BC	CH 650 DC	CH 650 MC	CH 650 KC
750 мм	CH 750 HC	CH 750 SC	CH 750 BC	CH 750 DC	CH 750 MC	CH 750 KC
850 мм	CH 850 HC	CH 850 SC	CH 850 BC	CH 850 DC	CH 850 MC	CH 850 KC
950 мм	CH 950 HC	CH 950 SC	CH 950 BC	CH 950 DC	CH 950 MC	CH 950 KC

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ МОНТАЖА К СТЕНЕ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



30-38 л/мин.
 50 мм
 40 мм
 КЗ - 300 кг

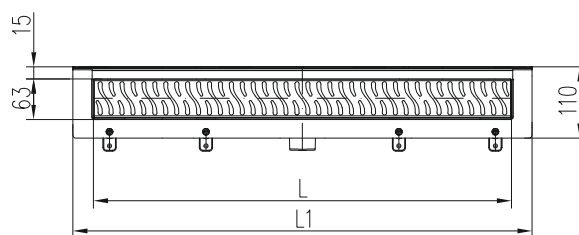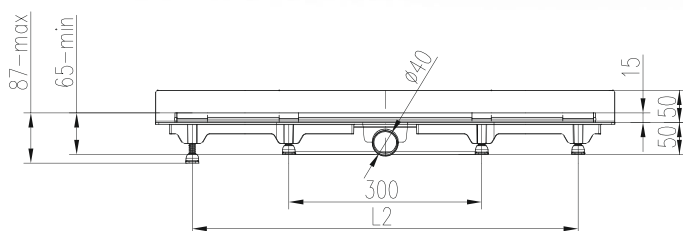

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ низкая монтажная высота 50 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 65 мм до 87 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 30-38 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки
- ✓ черная матовая решетка из нержавеющей стали 1,5мм покрыта термореактивным полиэстером, порошковое покрытие
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
350	415	295	1,15
450	515	295	1,30
650	715	595	1,79
750	815	695	1,93
850	915	795	2,14
950	1015	895	2,40

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 мм	CH 350 HC 2	CH 350 SC 2	CH 350 BC 2	CH 350 DC 2	CH 350 MC 2	CH 350 KC 2
450 мм	CH 450 HC 2	CH 450 SC 2	CH 450 BC 2	CH 450 DC 2	CH 450 MC 2	CH 450 KC 2
650 мм	CH 650 HC 2	CH 650 SC 2	CH 650 BC 2	CH 650 DC 2	CH 650 MC 2	CH 650 KC 2
750 мм	CH 750 HC 2	CH 750 SC 2	CH 750 BC 2	CH 750 DC 2	CH 750 MC 2	CH 750 KC 2
850 мм	CH 850 HC 2	CH 850 SC 2	CH 850 BC 2	CH 850 DC 2	CH 850 MC 2	CH 850 KC 2
950 мм	CH 950 HC 2	CH 950 SC 2	CH 950 BC 2	CH 950 DC 2	CH 950 MC 2	CH 950 KC 2

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С НИЖНИМ СЛИВОМ D40



60-70 л/мин.
 65 мм
 40 мм
 КЗ - 300 кг

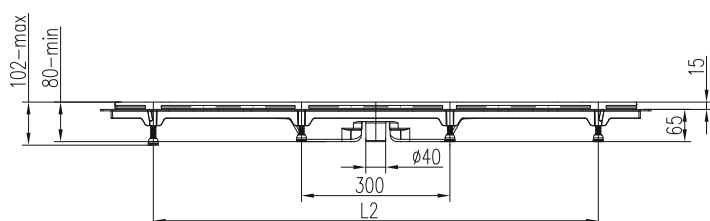

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 65 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 80 мм до 102 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 60-70 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки
- ✓ черная матовая решетка из нержавеющей стали 1,5мм покрыта термореактивным полиэстером, порошковое покрытие
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	595	1,75
750	815	695	1,86
850	915	795	2,14
950	1015	895	2,32
1050	1115	995	2,45

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 мм	CH 650/S40 HC	CH 650/S40 SC	CH 650/S40 BC	CH 650/S40 DC	CH 650/S40 MC	CH 650/S40 KC
750 мм	CH 750/S40 HC	CH 750/S40 SC	CH 750/S40 BC	CH 750/S40 DC	CH 750/S40 MC	CH 750/S40 KC
850 мм	CH 850/S40 HC	CH 850/S40 SC	CH 850/S40 BC	CH 850/S40 DC	CH 850/S40 MC	CH 850/S40 KC
950 мм	CH 950/S40 HC	CH 950/S40 SC	CH 950/S40 BC	CH 950/S40 DC	CH 950/S40 MC	CH 950/S40 KC
1050 мм	CH 1050/S40 HC	CH 1050/S40 SC	CH 1050/S40 BC	CH 1050/S40 DC	CH 1050/S40 MC	CH 1050/S40 KC

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



46-52 л/мин.
 65 mm
 50 mm
 КЗ - 300 kg

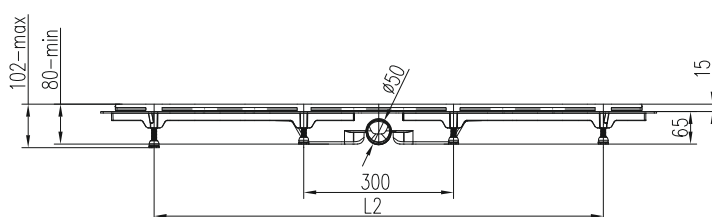

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 65 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 80 мм до 102 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 60-70 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости (должно быть отдельной строкой)
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	595	1,76
750	815	695	1,89
850	915	795	2,17
950	1015	895	2,33
1050	1115	995	2,46

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 мм	CH 650/50 HC	CH 650/50 SC	CH 650/50 BC	CH 650/50 DC	CH 650/50 MC	CH 650/50 KC
750 мм	CH 750/50 HC	CH 750/50 SC	CH 750/50 BC	CH 750/50 DC	CH 750/50 MC	CH 750/50 KC
850 мм	CH 850/50 HC	CH 850/50 SC	CH 850/50 BC	CH 850/50 DC	CH 850/50 MC	CH 850/50 KC
950 мм	CH 950/50 HC	CH 950/50 SC	CH 950/50 BC	CH 950/50 DC	CH 950/50 MC	CH 950/50 KC
1050 мм	CH 1050/50 HC	CH 1050/50 SC	CH 1050/50 BC	CH 1050/50 DC	CH 1050/50 MC	CH 1050/50 KC

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360° С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



46-52 л/мин.
 75 mm
 50 mm
 КЗ - 300 kg

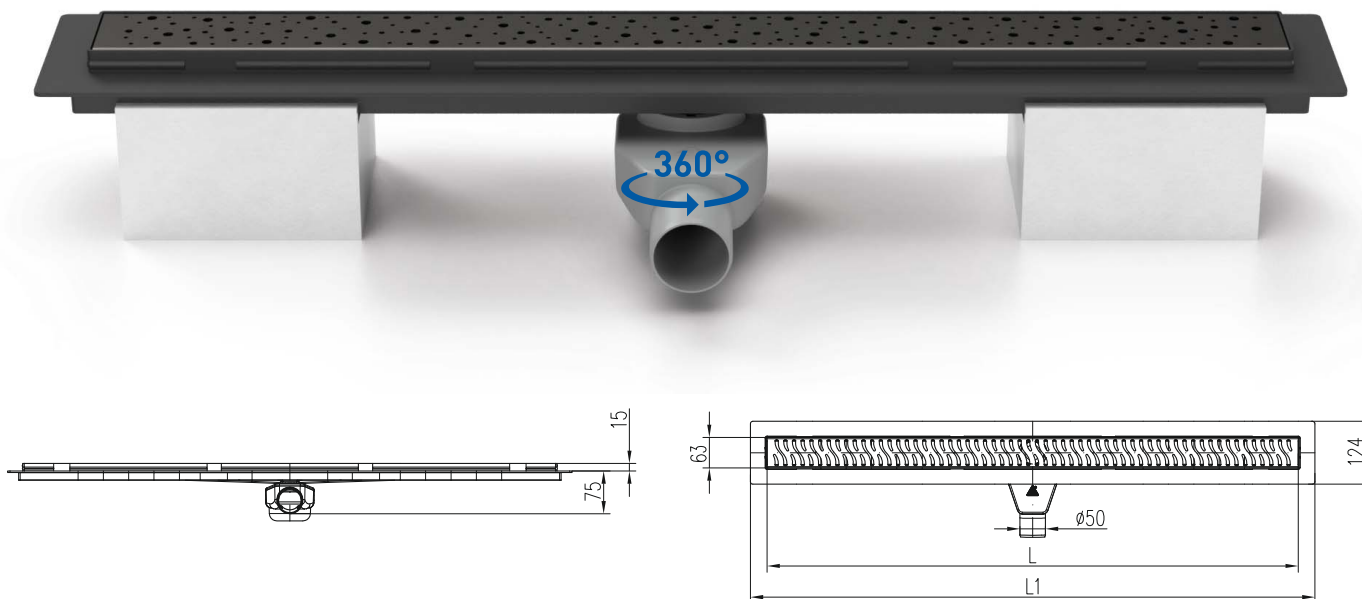

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- ✓ монтажная высота 75мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба 46-52 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ поворотный сифон на 360 с гидрозатвором и силиконовой мембраной
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба КЗ (300кг)
- ✓ широкий модельный ряд 650, 750, 850, 950, 1050мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15мм
- ✓ черная матовая решетка из нержавеющей стали 1,5мм покрыта термореактивным полиэстером, порошковое покрытие
- ✓ усиление корпуса желоба ребрами жесткости
- ✓ фильтр-сетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


L [мм]	L1 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	2,54
750	815	2,80
850	915	2,98
950	1015	3,32
1050	1115	3,55

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 мм	CH PA 650 HC	CH PA 650 SC	CH PA 650 BC	CH PA 650 DC	CH PA 650 MC	CH PA 650 KC
750 мм	CH PA 750 HC	CH PA 750 SC	CH PA 750 BC	CH PA 750 DC	CH PA 750 MC	CH PA 750 KC
850 мм	CH PA 850 HC	CH PA 850 SC	CH PA 850 BC	CH PA 850 DC	CH PA 850 MC	CH PA 850 KC
950 мм	CH PA 950 HC	CH PA 950 SC	CH PA 950 BC	CH PA 950 DC	CH PA 950 MC	CH PA 950 KC
1050 мм	CH PA 1050 HC	CH PA 1050 SC	CH PA 1050 BC	CH PA 1050 DC	CH PA 1050 MC	CH PA 1050 KC

ЛИНЕЙНЫЕ ЖЕЛОБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

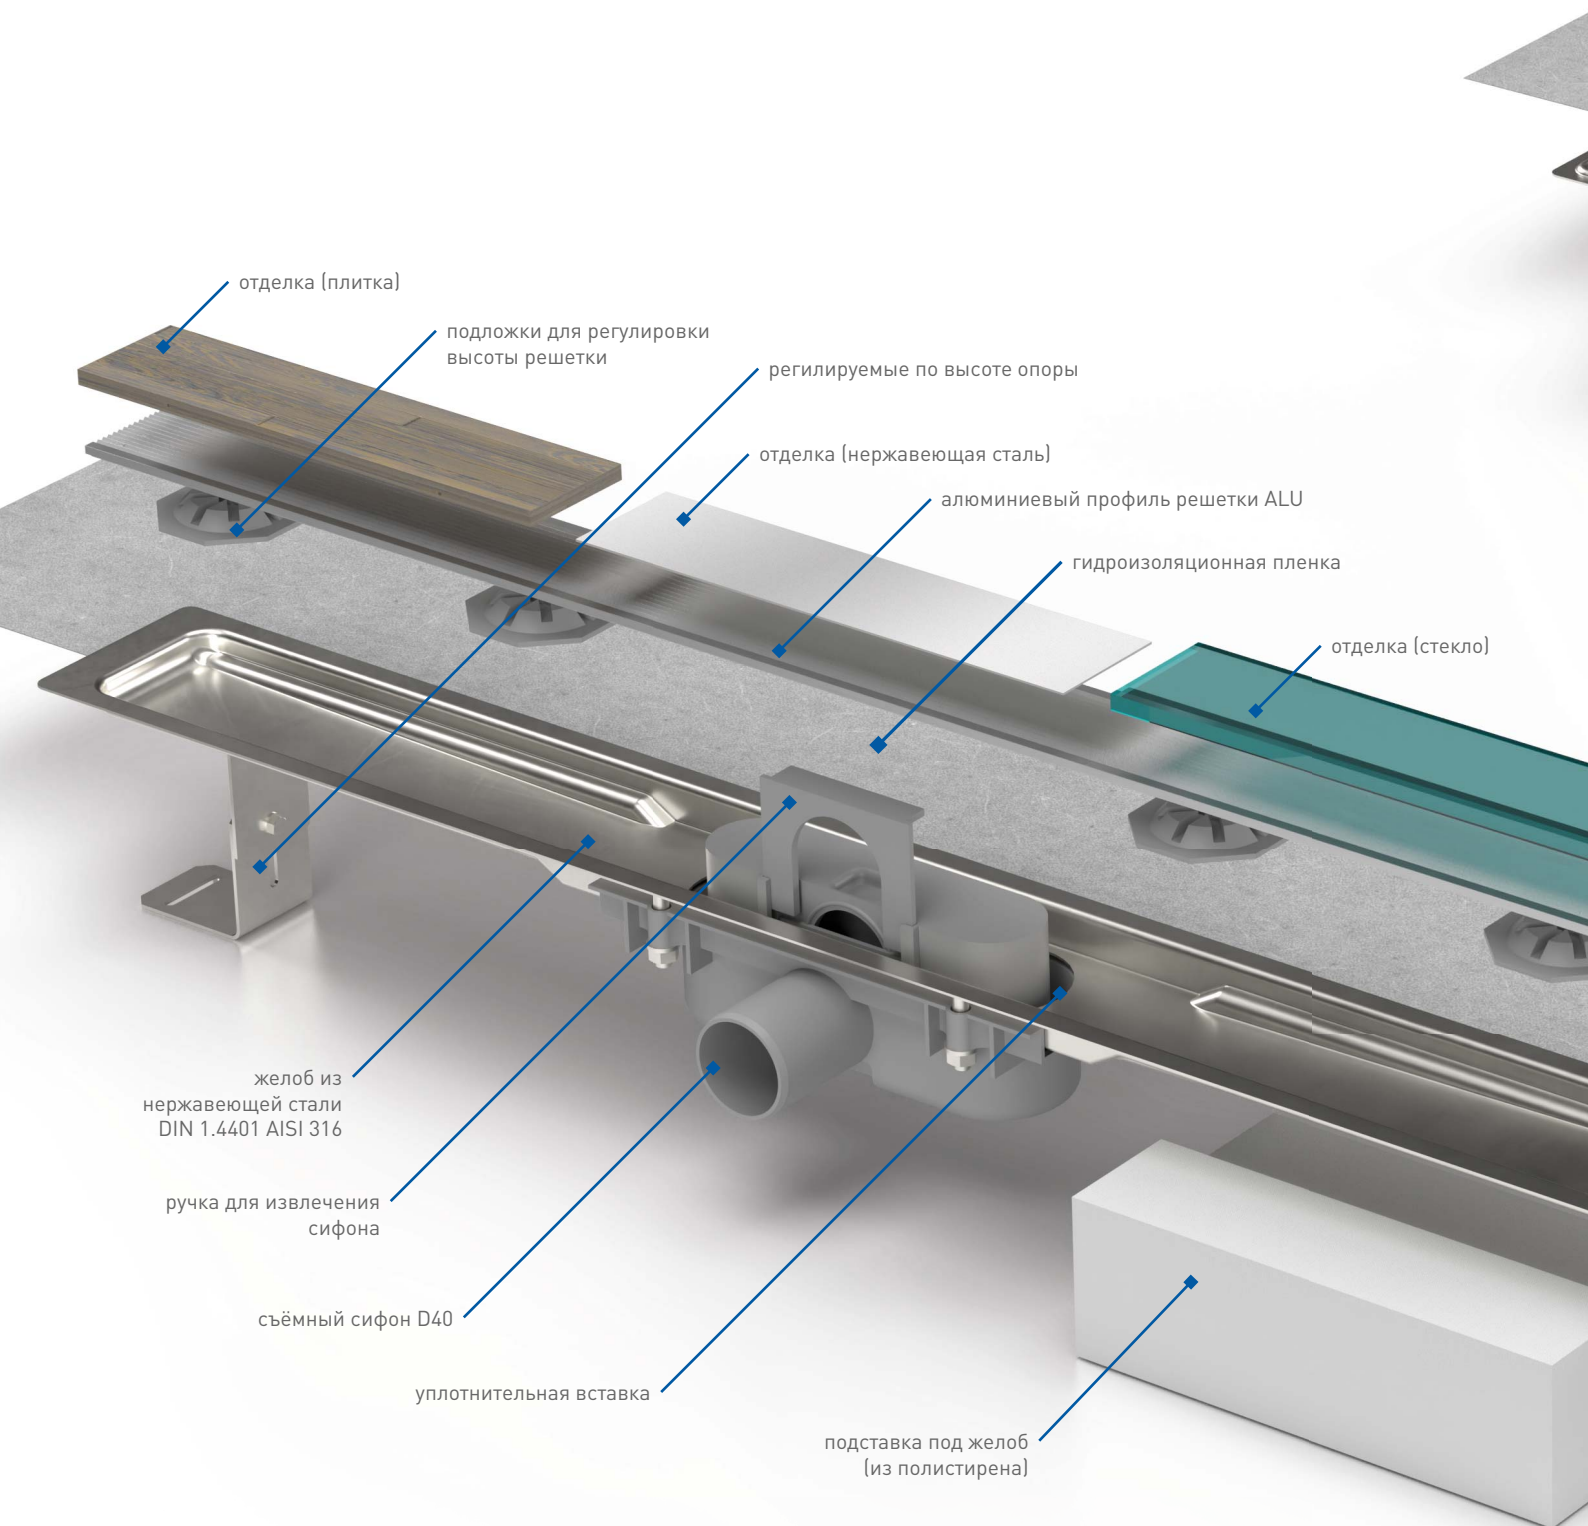

**С БОКОВЫМ СЪЁМНЫМ
СИФОНОМ D40**

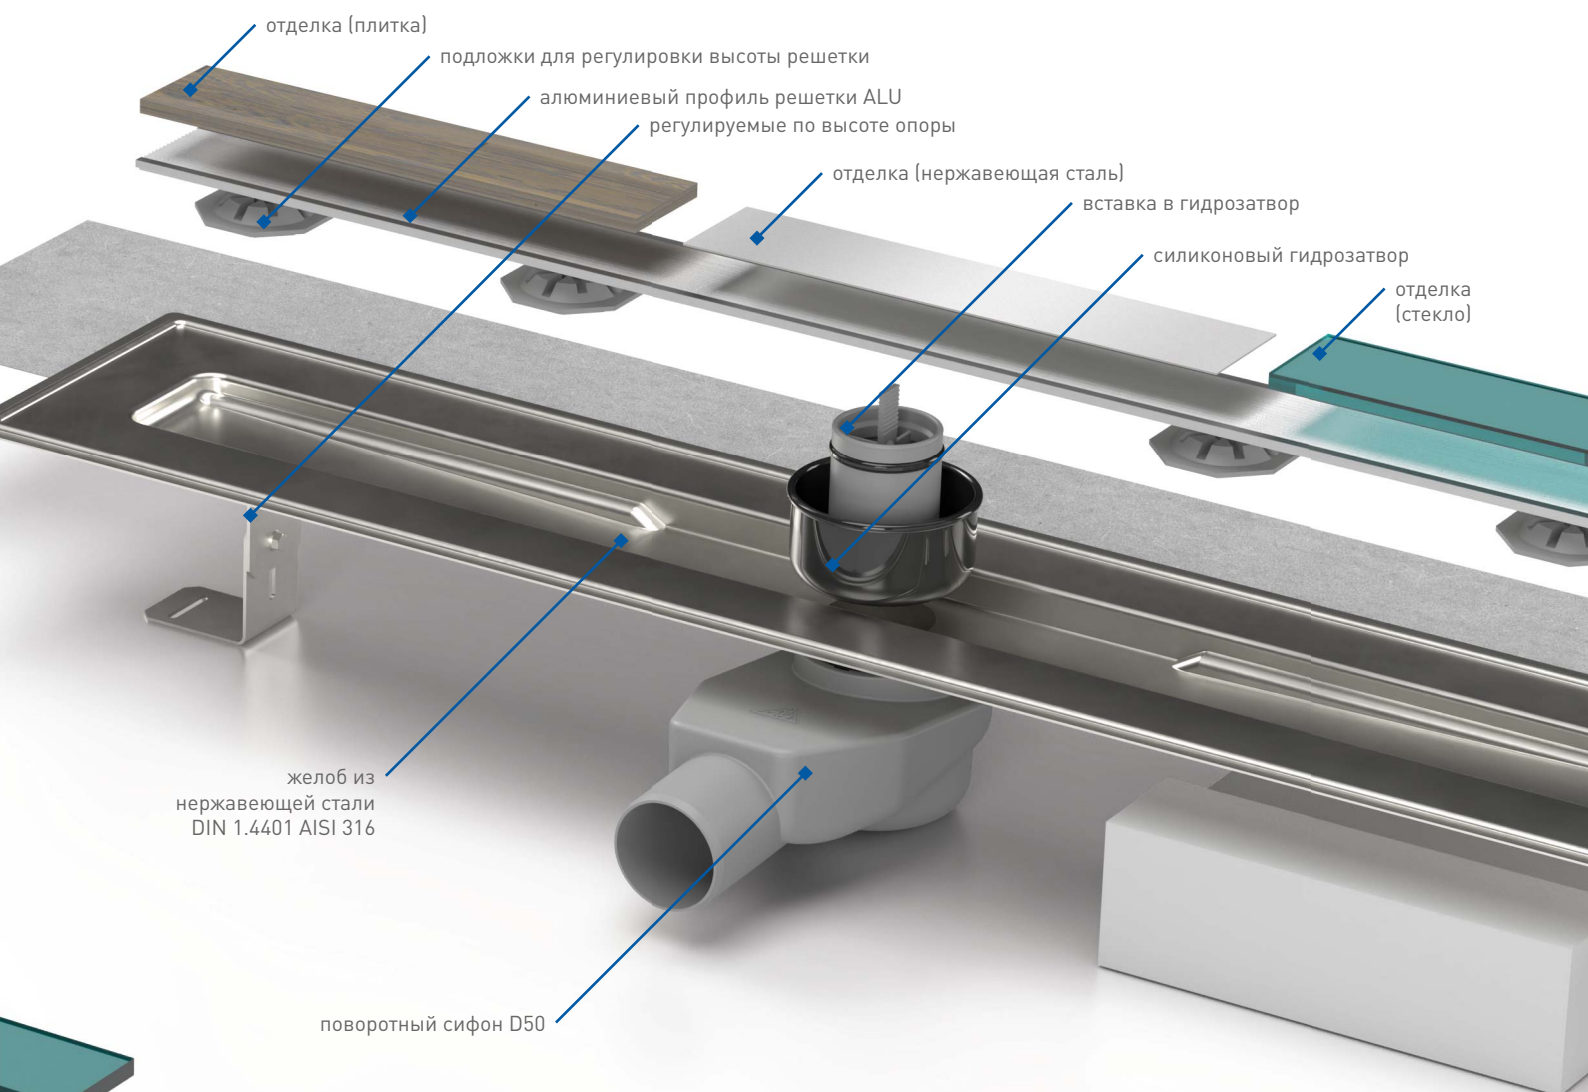

**С ПОВОРОТНЫМ БОКОВЫМ
СИФОНОМ D50**

AQUARIUS



... СВАРКА УШЛА ВПРОШЛОЕ

ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40 И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЁНКОЙ



30-34 л/мин. ↑ 62 mm ∅ 40 mm КЗ - 300 kg

AQUARIUS

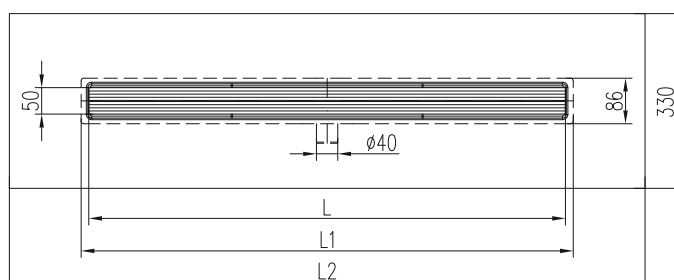


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 62 мм
- ✓ пластиковые подложки регулируют высоту профиля решетки ALU
- ✓ на поверхность профиля решетки ALU можно нанести плитку, стекло и нержавеющую сталь
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 30-34 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ гидроизоляционная пленка приклеена специальным составом на корпус желоба
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ штампованный корпус без сварных швов
- ✓ широкий модельный ряд - 700, 800, 900 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ без ограничения высоты плитки
- ✓ корпус изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали DIN 1.4401 AISI 316
- ✓ запатентованный дренажный сифон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Вес [кг/шт.] профиль решетки ALU	Вес [кг/шт.] профиль решетки ALU + облицовка
700	735	1000	1,58	1,99
800	835	1100	1,71	2,17
900	935	1200	1,85	2,36



➔ профиль решетки ALU



➔ профиль решетки ALU + нержавеющая сталь



Артикул		
	профиль решетки ALU	профиль решетки ALU + облицовка
700	CH N 7001	CH N 7005
800	CH N 8001	CH N 8005
900	CH N 9001	CH N 9005

ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



30-34 л/мин.
 62 mm
 40 mm
 КЗ - 300 kg

AQUARIUS

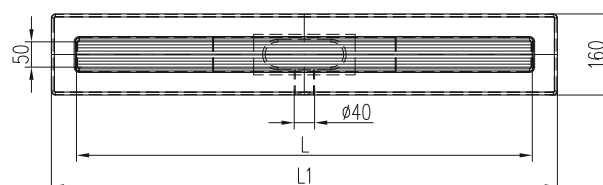


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 62 мм
- ✓ пластиковые подложки регулируют высоту профиля решетки ALU
- ✓ на поверхность профиля решетки ALU можно нанести плитку, стекло и нержавеющую сталь
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 30-34 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ штампованный корпус без сварных швов
- ✓ широкий модельный ряд - 700, 800, 900 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ без ограничения высоты плитки
- ✓ корпус изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали DIN 1.4401 AISI 316
- ✓ запатентованный дренажный сифон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [mm]	L1 [mm]	Вес [кг/шт.]	Вес [кг/шт.]
		профиль решетки ALU	профиль решетки ALU + облицовка
700	800	1,97	2,38
800	900	2,17	2,63
900	1000	2,36	2,87



➔ профиль решетки ALU



➔ профиль решетки ALU + нержавеющая сталь


АРТИКУЛ		
	профиль решетки ALU	профиль решетки ALU + облицовка
700	CH N 7002	CH N 7006
800	CH N 8002	CH N 8006
900	CH N 9002	CH N 9006

ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360° С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50 И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЁНКОЙ



46-50 л/мин. ↑ 70 mm ∅ 50 mm КЗ - 300 kg

AQUARIUS

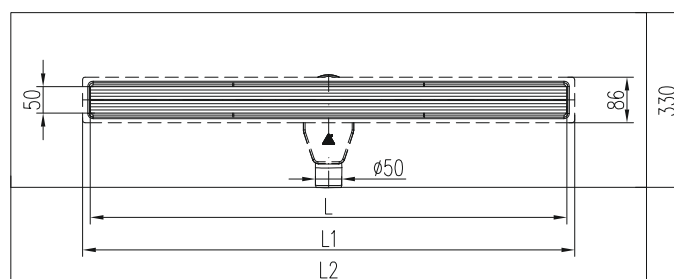


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 70 мм
- ✓ опоры можно отрегулировать на любую высоту рельса ALU решетки
- ✓ на ALU решетку можно клеить плитку, стекло, нержавеющую сталь
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 46-50 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ пленка герметично соединена уже на заводе
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ формованное тело без сварных швов
- ✓ широкий модельный ряд - 700, 800, 900 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ без ограничения высоты плитки
- ✓ изготовлено из высокопрочной нержавеющей стали DIN 1.4401 AISI 316
- ✓ запатентованный сливной сифон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Вес [кг/шт.] профиль решетки ALU	Вес [кг/шт.] профиль решетки ALU + облицовка
700	735	1000	1,78	2,19
800	835	1100	1,94	2,40
900	935	1200	2,10	2,58



➔ профиль решетки ALU



➔ профиль решетки ALU + нержавеющая сталь


Артикул			
профиль решетки ALU		профиль решетки ALU + облицовка	
700	CH N 7003	CH N 7007	
800	CH N 8003	CH N 8007	
900	CH N 9003	CH N 9007	

ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360° С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



46-50 л/мин. ↑ 70 mm ∅ 50 mm КЗ - 300 kg

AQUARIUS

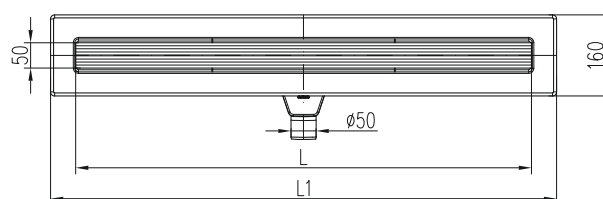


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 70 мм
- ✓ опоры можно отрегулировать на любую высоту рельса ALU решетки
- ✓ на ALU решетку можно клеить плитку, стекло, нержавеющую сталь
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 46-50 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ формованное тело без сварных швов
- ✓ широкий модельный ряд - 700, 800, 900 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ без ограничения высоты плитки
- ✓ изготовлено из высокопрочной нержавеющей стали DIN 1.4401 AISI 316
- ✓ запатентованный сливной сифон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [mm]	L1 [mm]	Вес [кг/шт.] профиль решетки ALU	Вес [кг/шт.] профиль решетки ALU + облицовка
700	800	2,17	2,58
800	900	2,40	2,85
900	1000	2,58	3,10



➔ профиль решетки ALU




➔ профиль решетки ALU + нержавеющая сталь

Артикул			
профиль решетки ALU		профиль решетки ALU + облицовка	
700	CH N 7004	CH N 7008	
800	CH N 8004	CH N 8008	
900	CH N 9004	CH N 9008	

ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360° С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



42-48 л/мин. ↑ 59 mm ∅ 50 mm K3 - 300 kg

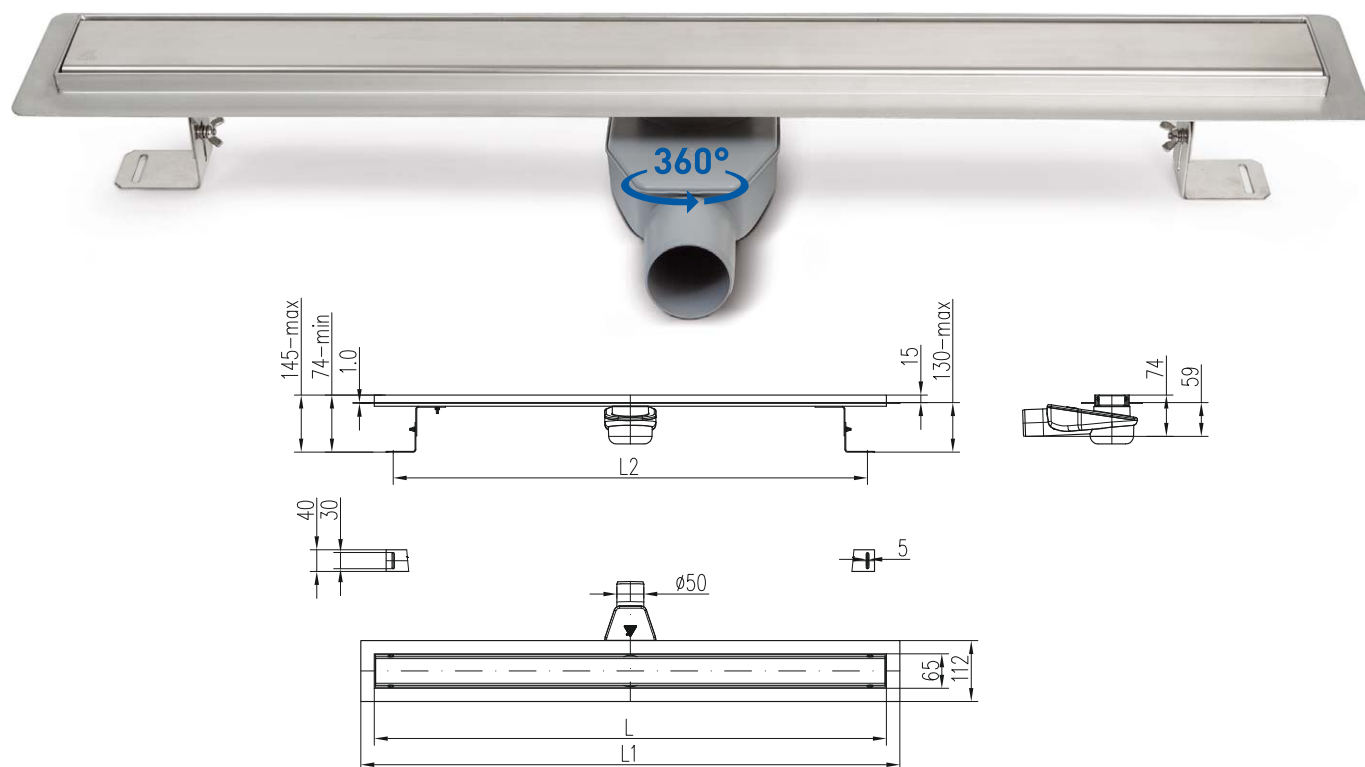

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ низкая монтажная высота 59 мм
- ✓ корпус желоба из нержавеющей стали
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 74 мм до 145 мм
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 42-48 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050, 1200 мм
- ✓ поворотный сифон на 360
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	700	595	2,54
750	800	695	2,80
850	900	795	2,98
950	1000	895	3,32
1050	1100	995	3,55
1200	1250	1145	4,03

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 глянцевая	CH NA 650 H	CH NA 650 S	CH NA 650 B	CH NA 650 D	CH NA 650 M	CH NA 650 K
650 матовая	CH NA 650 H 1	CH NA 650 S 1	CH NA 650 B 1	CH NA 650 D 1	CH NA 650 M 1	CH NA 650 K 1
750 глянцевая	CH NA 750 H	CH NA 750 S	CH NA 750 B	CH NA 750 D	CH NA 750 M	CH NA 750 K
750 матовая	CH NA 750 H 1	CH NA 750 S 1	CH NA 750 B 1	CH NA 750 D 1	CH NA 750 M 1	CH NA 750 K 1
850 глянцевая	CH NA 850 H	CH NA 850 S	CH NA 850 B	CH NA 850 D	CH NA 850 M	CH NA 850 K
850 матовая	CH NA 850 H 1	CH NA 850 S 1	CH NA 850 B 1	CH NA 850 D 1	CH NA 850 M 1	CH NA 850 K 1
950 глянцевая	CH NA 950 H	CH NA 950 S	CH NA 950 B	CH NA 950 D	CH NA 950 M	CH NA 950 K
950 матовая	CH NA 950 H 1	CH NA 950 S 1	CH NA 950 B 1	CH NA 950 D 1	CH NA 950 M 1	CH NA 950 K 1
1050 глянцевая	CH NA 1050 H	CH NA 1050 S	CH NA 1050 B	CH NA 1050 D	CH NA 1050 M	CH NA 1050 K
1050 матовая	CH NA 1050 H 1	CH NA 1050 S 1	CH NA 1050 B 1	CH NA 1050 D 1	CH NA 1050 M 1	CH NA 1050 K 1
1200 глянцевая	CH NA 1200 H	CH NA 1200 S	CH NA 1200 B	CH NA 1200 D	CH NA 1200 M	CH NA 1200 K
1200 матовая	CH NA 1200 H 1	CH NA 1200 S 1	CH NA 1200 B 1	CH NA 1200 D 1	CH NA 1200 M 1	CH NA 1200 K 1

ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360° РЕГУЛИРУЕМЫМ ПО ВЫСОТЕ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



42-48 л/мин.
 64 mm
 50 mm
 К3 - 300 kg

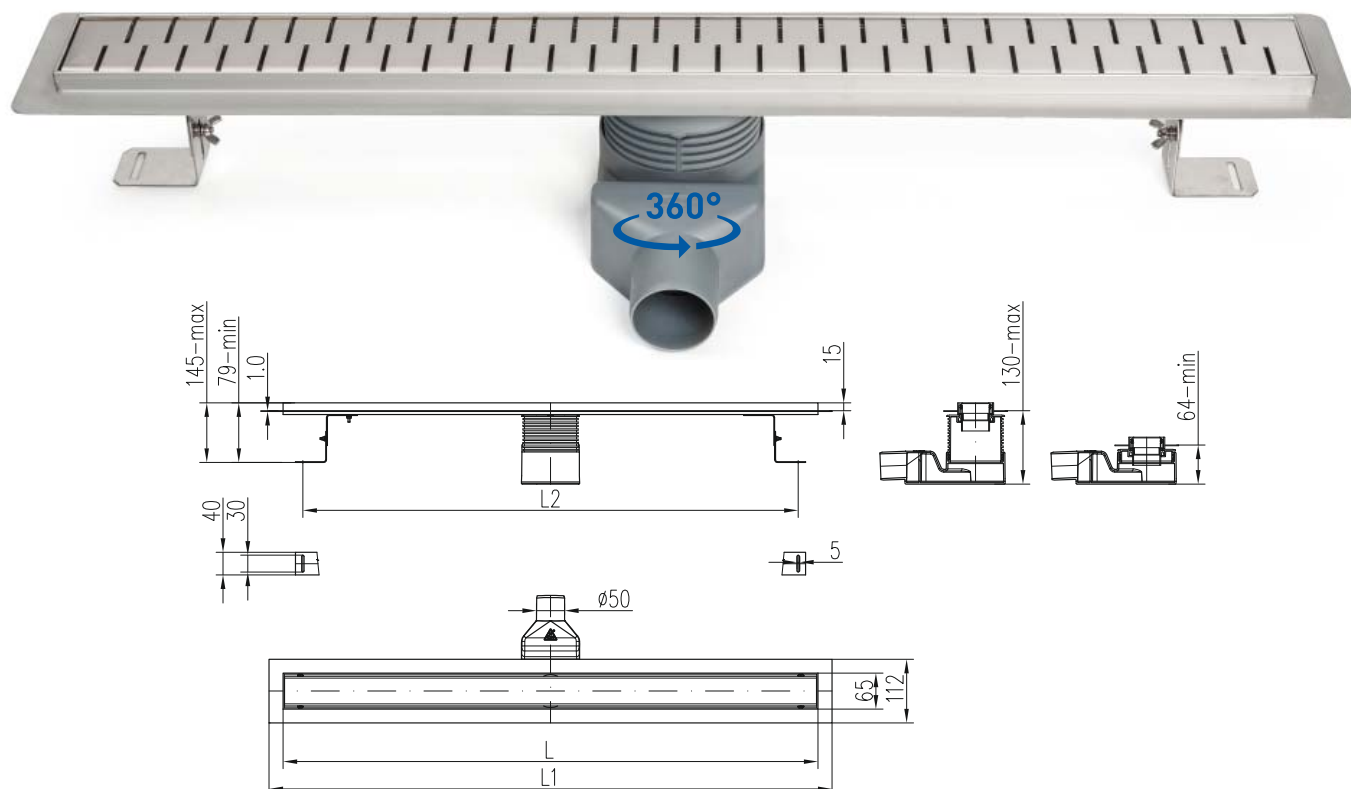


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 64 мм
- ✓ корпус желоба из нержавеющей стали
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 79 мм до 145 мм
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 42-48 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050, 1200 мм
- ✓ поворотный сифон на 360
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	700	595	2,54
750	800	695	2,80
850	900	795	2,98
950	1000	895	3,32
1050	1100	995	3,55
1200	1250	1145	4,03

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 глянцевая	CH N 650 H	CH N 650 S	CH N 650 B	CH N 650 D	CH N 650 M	CH N 650 K
650 матовая	CH N 650 H 1	CH N 650 S 1	CH N 650 B 1	CH N 650 D 1	CH N 650 M 1	CH N 650 K 1
750 глянцевая	CH N 750 H	CH N 750 S	CH N 750 B	CH N 750 D	CH N 750 M	CH N 750 K
750 матовая	CH N 750 H 1	CH N 750 S 1	CH N 750 B 1	CH N 750 D 1	CH N 750 M 1	CH N 750 K 1
850 глянцевая	CH N 850 H	CH N 850 S	CH N 850 B	CH N 850 D	CH N 850 M	CH N 850 K
850 матовая	CH N 850 H 1	CH N 850 S 1	CH N 850 B 1	CH N 850 D 1	CH N 850 M 1	CH N 850 K 1
950 глянцевая	CH N 950 H	CH N 950 S	CH N 950 B	CH N 950 D	CH N 950 M	CH N 950 K
950 матовая	CH N 950 H 1	CH N 950 S 1	CH N 950 B 1	CH N 950 D 1	CH N 950 M 1	CH N 950 K 1
1050 глянцевая	CH N 1050 H	CH N 1050 S	CH N 1050 B	CH N 1050 D	CH N 1050 M	CH N 1050 K
1050 матовая	CH N 1050 H 1	CH N 1050 S 1	CH N 1050 B 1	CH N 1050 D 1	CH N 1050 M 1	CH N 1050 K 1
1200 глянцевая	CH N 1200 H	CH N 1200 S	CH N 1200 B	CH N 1200 D	CH N 1200 M	CH N 1200 K
1200 матовая	CH N 1200 H 1	CH N 1200 S 1	CH N 1200 B 1	CH N 1200 D 1	CH N 1200 M 1	CH N 1200 K 1




Желоб без решетки D 40

длина L [мм]	Код (серый)	Код (черный)
350	CH 350/1	CH 350/1 C
450	CH 450/1	CH 450/1 C
550	CH 550/1	CH 550/1 C
650	CH 650/1	CH 650/1 C
750	CH 750/1	CH 750/1 C
850	CH 850/1	CH 850/1 C
950	CH 950/1	CH 950/1 C



Желоб с нержавеющей рамкой без решетки D 40

длина L [мм]	Код
350	CH 350/1 N
450	CH 450/1 N
550	CH 550/1 N
650	CH 650/1 N
750	CH 750/1 N
850	CH 850/1 N
950	CH 950/1 N



Желоб для монтажа к стене без решетки D 40

длина L [мм]	Код (серый)	Код (черный)
350	CH 350/2	CH 350/2 C
450	CH 450/2	CH 450/2 C
650	CH 650/2	CH 650/2 C
750	CH 750/2	CH 750/2 C
850	CH 850/2	CH 850/2 C
950	CH 950/2	CH 950/2 C



Желоб для монтажа к стене с нержавеющей рамкой без решетки D 40

длина L [мм]	Код
350	CH 350/2 N
450	CH 450/2 N
650	CH 650/2 N
750	CH 750/2 N
850	CH 850/2 N
950	CH 950/2 N



Желоб без решетки, нижний D 40

длина L [мм]	Код (серый)	Код (черный)
650	CH 650/S40	CH 650/S40 C
750	CH 750/S40	CH 750/S40 C
850	CH 850/S40	CH 850/S40 C
950	CH 950/S40	CH 950/S40 C
1050	CH 1050/S40	CH 1050/S40 C



Желоб с нержавеющей рамкой без решетки, нижний D 40

длина L [мм]	Код
650	CH 650/S40 N
750	CH 750/S40 N
850	CH 850/S40 N
950	CH 950/S40 N
1050	CH 1050/S40 N




Желоб без решетки D 50

длина L [мм]	Код (серый)	Код (черный)
650	CH 650/50	CH 650/50 C
750	CH 750/50	CH 750/50 C
850	CH 850/50	CH 850/50 C
950	CH 950/50	CH 950/50 C
1050	CH 1050/50	CH 1050/50 C



Желоб с нержавеющей рамкой без решетки D 50

длина L [мм]	Код
650	CH 650/50 N
750	CH 750/50 N
850	CH 850/50 N
950	CH 950/50 N
1050	CH 1050/50 N



Пластиковый желоб с нижним сливом D 50 мм без решетки и сифона

длина L [мм]	Код (серый)	Код (черный)
650	P 65	P 65 C
750	P 75	P 75 C
850	P 85	P 85 C
950	P 95	P 95 C
1050	P 105	P 105 C



Пластиковый желоб с нижним сливом D 50 мм рамкой из нержавеющей стали без решетки и сифона

длина L [мм]	Код
650	P 65 N
750	P 75 N
850	P 85 N
950	P 95 N
1050	P 105 N



Желоб из нержавеющей стали штампованный с профилем решетки ALU без сифона AQUARIUS

длина L [мм]	Код
700	3028
800	3029
900	3030



Желоб из нержавеющей стали штампованный с профилем решетки ALU и гидроизоляционной пленкой без сифона AQUARIUS

длина L [мм]	Код
700	3025
800	3026
900	3027



Алюминиевый профиль решетки ALU для желобов AQUARIUS с 4-мя подложками для регулировки высоты

длина L [мм]	Код
700	3005
800	3006
900	3007



Нержавеющая сталь 1,5 мм для нанесения на профиль решетки ALU

длина L [мм]	Код
700	3013
800	3014
900	3015



Поворотный сифон на 360 с боковым сливом D 50 AQUARIUS с силиконовой мембраной

Код	3002
-----	------



Поворотный сифон на 360 с регулировкой высоты и боковым сливом D 50 гидрозатвор

Код	804/4
-----	-------



Решетка HARMONY

Код Глянцевая	Код Матовая	Код черная
H 350	H 350 1	H 350 C
H 450	H 450 1	H 450 C
H 550	H 550 1	H 550 C
H 650	H 650 1	H 650 C
H 750	H 750 1	H 750 C
H 850	H 850 1	H 850 C
H 950	H 950 1	H 950 C
H 1050	H 1050 1	H 1050 C
H 1200	H 1200 1	-



Решетка SQUARE

Код Глянцевая	Код Матовая	Код черная
S 350	S 350 1	S 350 C
S 450	S 450 1	S 450 C
S 550	S 550 1	S 550 C
S 650	S 650 1	S 650 C
S 750	S 750 1	S 750 C
S 850	S 850 1	S 850 C
S 950	S 950 1	S 950 C
S 1050	S 1050 1	S 1050 C
S 1200	S 1200 1	-



Решетка BASIC

Код Глянцевая	Код Матовая	Код черная
B 350	B 350 1	B 350 C
B 450	B 450 1	B 450 C
B 550	B 550 1	B 550 C
B 650	B 650 1	B 650 C
B 750	B 750 1	B 750 C
B 850	B 850 1	B 850 C
B 950	B 950 1	B 950 C
B 1050	B 1050 1	B 1050 C
B 1200	B 1200 1	-



Решетка DROPS

Код Глянцевая	Код Матовая	Код черная
D 350	D 350 1	D 350 C
D 450	D 450 1	D 450 C
D 550	D 550 1	D 550 C
D 650	D 650 1	D 650 C
D 750	D 750 1	D 750 C
D 850	D 850 1	D 850 C
D 950	D 950 1	D 950 C
D 1050	D 1050 1	D 1050 C
D 1200	D 1200 1	-



Решетка MEDIUM

Код Глянцевая	Код Матовая	Код черная
M 350	M 350 1	M 350 C
M 450	M 450 1	M 450 C
M 550	M 550 1	M 550 C
M 650	M 650 1	M 650 C
M 750	M 750 1	M 750 C
M 850	M 850 1	M 850 C
M 950	M 950 1	M 950 C
M 1050	M 1050 1	M 1050 C
M 1200	M 1200 1	-



Решетка KLASIK / FLOOR

Код Глянцевая	Код Матовая	Код черная
K 350	K 350 1	K 350 C
K 450	K 450 1	K 450 C
K 550	K 550 1	K 550 C
K 650	K 650 1	K 650 C
K 750	K 750 1	K 750 C
K 850	K 850 1	K 850 C
K 950	K 950 1	K 950 C
K 1050	K 1050 1	K 1050 C
K 1200	K 1200 1	-



Крышка сифона	СЕРЫЙ • ЧЕРНЫЙ
Код	CH 430 • CH 430 C



Надставной элемент для сифона 804/4	
Код	CH 465



Уплотнительное кольцо	
для крышки сифона	CH 388/3
для надставного элемента	CH 388/2



Клапан	СЕРЫЙ • ЧЕРНЫЙ
Код	CH 432 • CH 432 C



Регулируемые ножки желоба	
47 mm	CH 433
62 mm	CH 433/1
для желоба из нержавеющей стали	CH 3038



Самоклеющаяся гидроизоляционная пленка 1000 x 80 мм	
Код	391/7



Переходник 40/50	
Код	CH 434



Уплотнительная лента 120 мм x 10 м KLASIK	
Код	391/8



Пластиковая сетка для желоба	
для нержавеющей желоба	CH 460
Для пластикового желоба	CH 460 A



фильтр-сетка пластиковых желобов	
сеточка для желоба D40	CH 468
сеточка для желоба D50	CH 469
сеточка для желоба D40 черная	CH 468 C
сеточка для желоба D50 черная	CH 469 C



Уплотнительное кольцо для горловины сифона AQUARIUS

код 9810



Силиконовый гидрозатор D50 AQUARIUS

код 3003



Ключ для извлечения решетки

Пластиковый CH 439

Нержавеющая сталь 387/1



Пластиковая вставка в гидрозатор AQUARIUS

Код 3004



Силиконовый герметик для нанесения на профиль решетки ALU плитки, 330 мл

Код 3016




Пластиковые подложки для регулировки высоты профиля ALU 0-4 мм

Код 3008




Вкладыши для пластиковых подложек 5мм

Код 3009

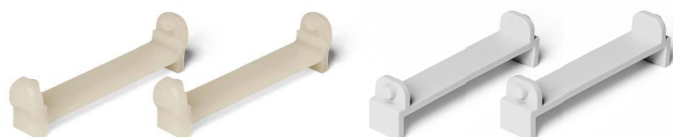

Вкладыши под решётку для желобов из нерж. стали

HARMONY	CH 463
SQUARE	CH 463
BASIC	CH 463
DROPS	CH 463
MEDIUM	CH 463
KLASIK	CH 462
FLOOR	CH 461

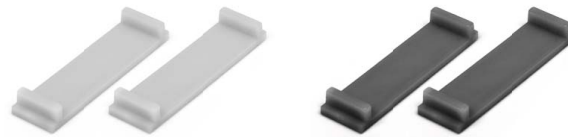

Подставки под решетку для пластик. желобов (СЕРЫЙ • ЧЕРНЫЙ)

HARMONY	CH 463/1 • CH 463/1 C
SQUARE	CH 463/1 • CH 463/1 C
BASIC	CH 463/1 • CH 463/1 C
DROPS	CH 463/1 • CH 463/1 C
MEDIUM	CH 463/1 • CH 463/1 C
KLASIK	CH 462/1 • CH 462/1 C
FLOOR	CH 462/1 • CH 462/1 C



Dun & Bradstreet имеет честь подтвердить, что компания

CHUDĚJ, s.r.o.

(ID: 25390236 D-U-N-S® Number: 49-572-8953)

непрерывно, в течение трех лет, соответствует самым строгим критериям оценки экономических субъектов по статистической предиктивной модели Dun & Bradstreet. Настоящим компания зачисляется в элитную группу более надежных компаний в Чешской Республике.

05.01.2022


Neeraj Sahai

President, Dun & Bradstreet International

dun&bradstreet

Top Rating

Dun & Bradstreet имеет честь подтвердить, что компания

CHUDĚJ, s.r.o.

(ID: 25390236 D-U-N-S® Number: 49-572-8953)

на эту дату исполнила условия для присвоения сертификата Top Rating.

Этот сертификат получают компании, которые имеют оценку фактора риска по рейтингу D&B на максимально возможном уровне «1» в течение минимум 12 месяцев.

01.01.2022


Neeraj Sahai

President, Dun & Bradstreet International

dun&bradstreet



АВТОРИЗОВАННОЕ ЛИЦО № 224

AO «Institut pro testování a certifikaci, a. s.», tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Чешская республика

Решение об авторизации № 1/2021 от 28 января 2021 г.

СЕРТИФИКАТ ИЗДЕЛИЯ № 21 0047 V/AO

В соответствии с установлением § 5 ст. 2 Постановления правительства № 163/2002 СБ, посредством которого устанавливаются технические требования к избранным строительным изделиям, в редакции Постановления правительства № 312/2005 СБ, и Постановления правительства № 215/2016 СБ, Авторизованное лицо № 224 подтверждает, что у строительного изделия

Канализационные и сливные трапы

поставляемого на рынок производителем

Miroslav Chuděj s. r. o.

756 62 Hutisko-Solanec 310, Чешская Республика

ИНН: CZ25390236

с места производства

Miroslav Chuděj s. r. o.

756 62 Hutisko-Solanec 310, Чешская Республика

рассмотрел документы, представленные производителем, провел первичные типовые испытания образца изделия, оценил систему управления производством и установил, что указанное изделие соответствует основным требованиям постановления правительства, которые конкретизированы в строительно-техническом свидетельстве № STO – AO 224 – 1064/2021.

Авторизованное лицо № 224 обнаружил, что система управления производством отвечает соответствующей технической документации и обеспечивает, чтобы выходящий на рынок изделие удовлетворяли требованиям, установленным в стандартах и соответствовали технической документации по § 4 ст. 3, ППТБ3.

Сертификат выдан на основании Заключительного протокола № 783502372/2021 от 19.2.2021, который содержит выводы по итогам определения и проверки, результаты испытаний и основное описание изделия, необходимое для его идентификации. Настоящий сертификат сохраняет действительность до тех пор, пока существенно не изменятся требования технических норм или строительно-технического свидетельства, на которое приведена ссылка, либо производственные условия в месте производства или система управления производством. Авторизованный орган № 224 не реже 1 раза в 12 месяцев проводит контроль надлежащего функционирования системы управления производством в месте производства согласно § 5а указанного выше постановления правительства. При обнаружении недостатков авторизованный орган № 224 вправе отменить или изменить настоящий сертификат.

Выдано в г. Злин, 19-10-2021



Mgr. Jiří Heš

представитель Авторизованного лица № 224



ВÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVĚB - CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

Ordinovaný subjekt: Certifikátní orgán pro produkty, kvalifikaci, EPD, Institut budov a systémů managementu, Zkušební laboratoř

Rozhodnutí o autorizaci č. 32/2008 ze dne 31.8.2008

Autorizovaná osoba 227

СЕРТИФИКАТ ИЗДЕЛИЯ

№. 227/C5a/2021/0262

В соответствии с положениями § 5а пункта 2 постановления правительства № 163/2002 СБ, которым устанавливаются технические требования к выбранным строительным изделиям, в редакции постановления правительства № 312/2005 СБ, и постановления № 215/2016 СБ авторизованный орган подтверждает, что для строительного изделия:

название изделия:	ЛИНЕЙНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ЖЕЛОБА		
тип:	линейные пластиковые желоба с боковым сливом D 40 линейные пластиковые желоба с нижним сливом D 40 линейные пластиковые желоба с боковым сливом D 50 линейные пластиковые желоба с поворотным боковым сифоном D 50		
параметры:	см. перечень продукции согласно приложению № 1 - 4		
предназначение изделия:	отвод сточных вод в соединительные трубы внутренней канализации		
производитель:	CHUDĚJ, s.r.o. Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec, Чешская Республика	ИЧО: 25390236	
производственный код:	CHUDĚJ, s.r.o. Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec, Чешская Республика	ИЧО: 25390236	

оценил документы, представленные производителем, провел исходные испытания типа изделия на образце, провел первичный осмотр на месте и оценил систему управления производством, и установил, что вышеупомянутое изделие исполняет технические требования, установленные в строительном техническом свидетельстве № 227-STO-21-0262, связанном с основными требованиями.

Авторизованный орган установил, что система управления производством отвечает соответствующей технической документацией и обеспечивает исполнение изделия, выходящего на рынок, требованиям, установленным вышеупомянутым строительным техническим свидетельством и соответствие технической документации согласно § 4 пункт 3.

Нераздельной частью настоящего сертификата является акт № 227-P5a-21-0262 от 12.11.2021, который содержит заключенные экспертизы, проверки и результаты испытаний, основное описание сертифицируемого изделия, необходимое для его идентификации.

Настоящий сертификат остается действительным до тех пор, пока требования, установленные строительным техническим свидетельством, на которые была приведена ссылка, или производственные условия в месте производства или система управления производством существенно не изменятся. Авторизованный орган № 227 проводит как минимум 1 раз в 12 месяцев надзор за надлежащим функционированием системы управления производством в месте производства в соответствии с положениями § 5а вышеуказанного постановления правительства. Если авторизованный орган обнаружит недостатки, то имеет право отменить или изменить настоящий сертификат.

Номер экземпляра: 1
Место и дата издания:
В Праге 12.11.2021



Ing. Lubomír Kraml, ČSc.
Директор Авторизованного органа 227

K 21179

Česká republika

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16

ICO: 260202083 DIČ: CZ260202083 Tel: +420 271 131 999 Fax: +420 281 017 241 E-mail: info@vups.cz www.vups.cz



ЧЕШСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Chuděj s.r.o.

HUTISKO-SOLANEC 310

756 62

ЧЕХИЯ

ТЕЛ.: +420 723 126 125

ТЕЛ.: +420 571 757 745

export@chudej.cz

 Chuděj s.r.o.



www.chudej.ru