

Уважаемые партнеры!

Информируем Вас о старте продаж обновленной линейки **узлов смешения РЕХАУ**, которые пришли на смену комплектам температурного регулирования Flex.

Узлы смешения РЕХАУ технически соответствуют предыдущей конструкции комплектов температурного регулирования Flex, это позволяет производить прямую замену в проектах, а также при необходимости использовать сервисные компоненты нового продукта для обслуживания старой версии.


Узлы смешения РЕХАУ предназначены для контролируемого подмеса теплоносителя с высокой температурой из первичного контура в более холодную обратную магистраль вторичного контура. В результате температура понижается до уровня, необходимого для комфортной работы систем панельно-лучистого отопления (систем водяной теплый пол). Циркуляция во вторичном контуре обеспечивается благодаря встроенному насосу.

Преимущества Узла смешения РЕХАУ:

1. **Схема с регулируемым байпасом и двухходовым клапаном** повышенной пропускной способности обеспечит требуемый комфорт теплых полов при любой температуре наружного воздуха.
2. **Защитное температурное реле** обеспечивает аварийное отключение насоса и прекращение поступления теплоносителя в систему теплого пола при регистрации теплоносителя повышенной температуры после смешения. Настраивается от 20 до 60 °С.
3. **Насос со встроенным преобразователем частоты и функцией AUTO** обеспечивает экономичную и эффективную работу узла смешения. В случае перекрытия отдельных контуров теплого пола насос подстраивает свой режим работы и не разбалансирует контуры.
4. **Компактный, готовый к монтажу модуль** с подключенными проводами насоса и температурного реле.
5. **Может монтироваться на коллекторе как слева, так и справа**
6. **Материал никелированная латунь** обеспечивает продолжительную коррозионную стойкость узла.
7. **Отдельные детали соединены между собой с плоским уплотнением и опрессованы**

8. **Воздухоотводчик и термометр** позволят удобно эксплуатировать и настраивать узел смешения.
9. **Проверка подлинности изделий (СКР)**
Уникальный код размещен на каждом **узле смешения РЕХАУ**. Отсканировав его при помощи приложения РЕХАУ.ПРО Качество, можно убедиться в подлинности и качестве товара.

Комплектация:

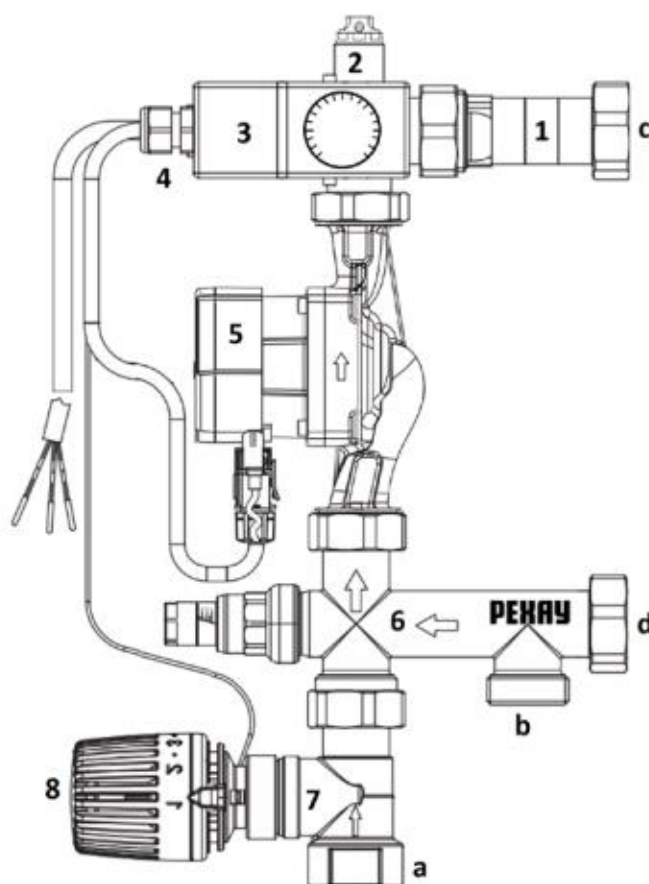

- a. Подача первичного контура
- b. Обратка первичного контура
- c. Подача в коллектор
- d. Выход из коллектора

1. Эксцентриковая подводка к коллектору с термометром
2. Фитинг для подключения капиллярного датчика с воздухоотводчиком
3. Предохранительный термостат от превышения температуры
4. Гильза для капиллярного датчика температуры
5. Циркуляционный насос
6. Балансировочный клапан с обратным клапаном между подачей и обратной
7. Регулирующий клапан подачи
8. Термостатический элемент с капиллярным датчиком
9. Кабельная обвязка электроснабжения насоса с НШВИ

Характеристики:

Максимальная температура первичного контура °С	90
Рабочее давление, бар	6
Первичное подключение	G 1" наружная резьба
Вторичное подключение	G 1" внутренняя резьба накидной гайки с плоскими уплотнениями
Межосевое расстояние между подающей и обратной магистралями (может корректироваться), мм	210 (180-220)
Диапазон регулирования во вторичном контуре (диапазон регулировки термостатической головки), °С	20÷60
Тепловая мощность, кВт	Более 20
kVs термостатического клапана, м³/ч	3,5
kVs балансировочного клапана (0-5), м³/ч	0,2-5,7
Максимальный напор, м	6
Максимальный расход, м³/ч	3
Монтажная длина циркуляционного насоса	130 мм

Сравнение с предыдущей версией:

Основные отличия:

- Насос РЕХАУ GPA III 20-6 с увеличенным расходом и напором
- DM-code системы СКР

Узел смешения РЕХАУ



Комплект температурного регулирования Flex Rehau



Артикул и цена

Артикул старый	Артикул новый	Название	Прайс ЕВРО, с НДС	Количество в упаковке
13185451001	13185453001	Узел смешения РЕХАУ 1"	599,34	1

Информация об упаковке:

Узлы смешения РЕХАУ упакованы в картонные коробки

Пример этикетки:

Узел смешения

en: Mixing unit
Nickel brass

ru: Узел смешения
Никелированная латунь

G1"

Carton/Коробка **1 шт**

ISO
9001




Refer to our Technical Information which can be obtained through PEXAY, your wholesaler and at www.rhsolutions.ru
См. технич. информацию: получить можно в представительстве РЕХАУ или у дилера и также на www.rhsolutions.ru

www.rhsolutions.ru

Made by PEXAY



Mat. no./Ном. мат.
13185453001
Art. no./Арт. номер.
318545-001



С уважением, команда РЕХАУ