

**РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**



KRATS



БОЙЛЕРЫ

КОСВЕННОГО НАГРЕВА ПО ТЕХНОЛОГИИ «БАК-В-БАКЕ»

krats.ru | info@krats.ru

БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА ПО ТЕХНОЛОГИИ «БАК-В-БАКЕ»



БЫСТРЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ

Цикл нагрева ХВС 10°C – ГВС 60°C: 18-25 минут.

СТАБИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

на весь срок службы.

БОЙЛЕР ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ САМООЧИСТКИ ОТ НАКИПИ

Конструкция сильнофонообразная (ребра) внутреннего бака.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ до 31 литра/ минуту при 45°C.

КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали аустенитного класса марки AISI304, являющейся одной из лучших нержавеющей сталей в мире.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Процесс химической очистки и пассивации обеспечивает максимальную защиту от коррозии сварочных швов.

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ


из пенополиуретана от 30 мм

ГАРАНТИЯ

Серия Comfort – 3 года.

Серия Premium – 5 лет.

БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА ПО ТЕХНОЛОГИИ «БАК-В-БАКЕ»

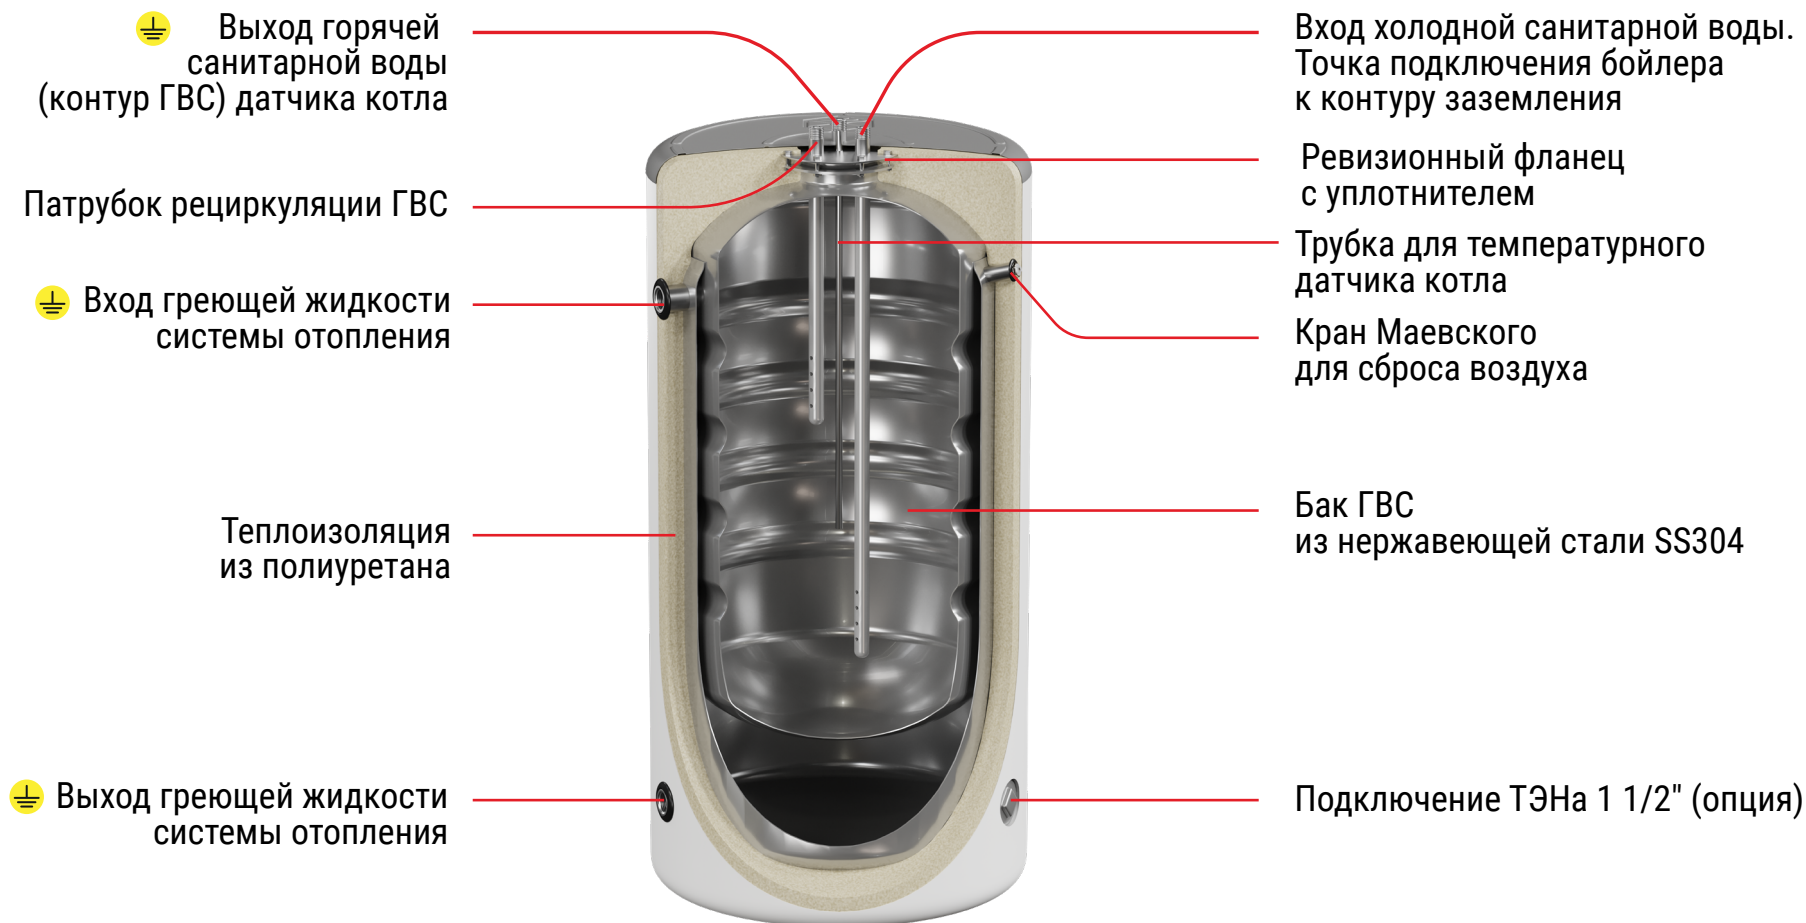

БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА ПО ТЕХНОЛОГИИ «БАК-В-БАКЕ»



Бойлер KRATS Серия PREMIUM

Гарантия — 5 лет

Материал внутреннего бака (ГВС) и наружного бака (отопление) — нержавеющая сталь SS 304 (пищевая аустенитная)

Бойлер KRATS Серия COMFORT

Гарантия — 3 года

Материал внутреннего бака (ГВС) — нержавеющая сталь SS 304 (пищевая аустенитная)
Материал наружного бака (отопление) — углеродистая сталь

Ёмкость, л	100	160	230	300	350
Объем внутреннего бака (ГВС), л	83,5	112	150	210	254
Площадь теплообменника, м ² (справочно)	0,81	0,882	1,214	1,78	2,155
Подводимая мощность	24	35	39	57	68,4
Пиковая производительность, при 40°C, л/ч	735	922	1284	1841	2210
Подключение ТЭНа	-	+	+	+	-
Крепление настенное	+	+	+	-	-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГазСтройИнвест»

АДРЕС:

450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

krats.ru | info@krats.ru

ОТСКАНИРУЙ QR-КОД
И СМОТРИ ВИДЕО
ПРО БОЙЛЕРЫ

